DURANT

BELGIUM

Since 1979

PHILIPPEVILLE - DOUR - CINEY

CATALOGUE - CATALOGUS

2022 - 2023

FR / NL

TRACTEURS HORTICOLES
TUINBOUWTRACTOREN

MATERIEL PARCS & JARDINS
PARK EN TUINMACHINES

MATERIEL FORESTIER
BRANDHOUTMACHINES

MINI-PELLES
GRAAFMACHINES

CHARGEURS ARTICULES
KNIKLADERS

WWW.DURANT.EU

sprldurant@sprldurant.be

☎ 071/66.74.92

EDITO

La philosophie de notre entreprise : vous proposer du matériel de qualité au meilleur prix et assurer un service après-vente professionnel.

L'équipe des établissements **DURANT** est fière de vous présenter son dernier catalogue de matériels pour les **PARCS**, les **JARDINS**, la **FORÊT** sans oublier les **CENTRES EQUESTRES**.

Nous accordons une très grande importance à la qualité des machines que nous commercialisons et œuvrons chaque jour afin d'offrir un service après-vente professionnel.

Le moteur de notre société: la passion du bon matériel et de la nature.

Nous espérons vous rencontrer dans l'un de nos magasins ou chez l'un de nos concessionnaires (partout en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg – les coordonnées de votre concessionnaire local sur simple demande sprldurant@sprldurant.be).

Bienvenue à tous !

Emmanuel DURANT

De filosofie van ons bedrijf : het aanbieden van hoogwaardige apparatuur tegen de beste prijs en het garanderen van een professionele after-sales service.

Het DURANT-team presenteert met trots zijn nieuwste materiaalcatalogus voor de **PARKEN**, de **TUINEN** en het **BOS** zonder de **MANEGES** te vergeten.

We hechten groot belang aan de kwaliteit van de machines die we elke dag op de markt brengen en werken om een professionele service na verkoop te bieden.

De motor van ons bedrijf: de passie voor goede uitrusting en natuur.

We hopen u te ontmoeten in een van onze winkels of bij een van onze verdelers (in heel België en Luxemburg – contactgegevens van uw plaatselijke dealer op aanvraag sprldurant@sprldurant.be).

Iedereen is welkom!

Emmanuel DURANT

SOMMAIRE / INHOUD

p. 3 → 8	*Entretien des espaces verts / Onderhoud van groene zones*
p. 9 → 13	*Travail du sol / Grondbewerking*
p. 14	*Matériel pommes-de-terre / Aardappelenmachines*
p. 15 → 16	*Fertilisation / Meststof materiaal*
p. 17	*Equipements manèges / Uitrusting voor maneges*
p. 18 → 19	*Fenaison / Hooimachines*
p. 20	*Tarières / Grondboren*
p. 21 → 24	*Manutention et transport / Behandeling en vervoer*
p. 24	*Désherbage écologique / Onkruid apparaten*
p. 25 → 31	*Matériel forestier / Brandhoutmachines*
p. 32	*Equipements neige / Sneeuw toebehoren*
p. 33 → 35	*Mini-pelles et chargeurs articulés / Graafmachines en knikladers*
p. 36	*Remorques routières / Aanhangwagens*
p. 37	*KUBOTA*
p. 38	*Petits accessoires tracteurs / Kleine accessoires voor tractoren*
p. 39 → 40	*SOLIS*

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Tondeuses à gazon
Gazonmaaier

OPTION - OPTIE > MULCHING

REF				Kg
TC 480	1M20	3	12-30	166 KG
TC 590	1M50	3	18-30	198 KG
TC 710	1M80	3	25-40	244 KG
TC 910	2M35	5	40-60	293 KG

Version quads
Quads versie

1,20 - 1,50 M

Version pro / Pro versie

REF				Kg
SGM 48	1,20 M	3	14-50	203 KG
SGM 60	1,50 M	3	18-50	226 KG
SGM 72	1,80 M	3	25-50	251 KG
SGM 84	2,10 M	3	30-50	300 KG

Version ECO / ECO versie

REF				Kg
FMN 120	1M20	3	14-20	195 KG
FMN 150	1M50	3	20-30	210 KG
FMN 180	1M80	3	25-40	230 KG

Option / Optie : Montage frontal / Front kppeling

Gyrobroyeurs
Weidebloters

REF				Kg
DL 09 EV	90 CM	12-30	2	130 KG
DL 10 EV	1 M	14-30	2	143 KG
DL 11 EV	1M10	20-30	2	160 KG
DL 120	1M20	25-50	2	176 KG
DL 135	1M35	28-50	2	198 KG
DL 150	1M50	35-60	2	235 KG
DL 153	1M50	40-80	3	260 KG
DL 183	1M80	60-100	3	345 KG
TR 220/C3	2M20	60-100	6	400 KG
TR 270/C3	2M70	45-85	6	480 KG

Collecteurs de gazon
Gazon opvangbakken

Broyeurs à fléaux quads
ATV'S klepelmaaiers

REF				Kg
SRM 120	1M20	30-60	2	306 KG
SRM 150	1M50	30-60	2	320 KG
SRM 180	1M80	40-60	2	426 KG



1,20 - 1,50 M

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs à fléaux/marteaux
Klepelmaaiers/hamers

FUNNY

REF				
FUNNY 80	0M80	10-25	130 KG	24
FUNNY 106	1M06	16-30	146 KG	32
FUNNY 132	1M32	20-30	170 KG	40

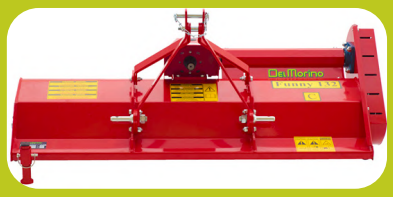

DISCO

REF				
DISCO 96	93 CM	12-20	150 KG	32/16
DISCO 115	1M06	15-25	160 KG	32/16
DISCO 125	1M19	20-35	175 KG	40/20

FUNNY TOP

REF				
FT 106	1M06	12	156 KG	32/16
FT 132	1M32	25	170 KG	40/20

- Déportable de 45 CM
- Verstek van 45 CM

CENTURION

REF					Deport Shift
C 106	1M06	18	218 KG	16	20 CM
C 132	1M32	25	257 KG	20	28 CM
C 158	1M58	35	285 KG	24	28 CM

- Marteaux / Hamers
- Déportable / Verstekbaar

Option / Optie
Déport hydraulique
/ Hydraulische verstek

TL/TM

REF			
TL 1200 FSC	1M20	210 KG	72
TL 1500 FSC	1M50	220 KG	88
TM 1300 FSC	1M30	253 KG	80
TM 1600 FSC	1M60	285 KG	96
TM 1900 FSC	1M90	310 KG	112

Broyeurs d'accotement
Bermaaiers

FUNNY SUPER

REF				
FS 106	1M06	18	245 KG	32/16
FS 132	1M32	25	260 KG	40/20

CENTURION SUPER

REF				
CS 106	1M25	25	290 KG	16
CS 132	1M32	30	350 KG	20
CS 158	1M58	40	372 KG	24

T85

REF				
T85-180	1M80	60	625 KG	24/48
T85-200	2M	70	650 KG	28/36
T85-220	2M20	80	685 KG	32/64

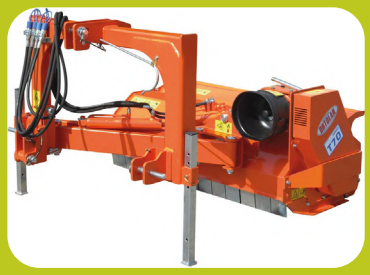

ECO

REF				
AGL 125	1M25	30	250 KG	20
AGL 145	1M45	35	270 KG	24

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs à marteaux
Klepelmaaiers

SFM 25 - 80 cv / pk

REF			Kg	
SFM 100	1M	22	300 KG	12
SFM 115	1M15	25	320 KG	14
SFM 130	1M30	30	366 KG	16
SFM 145	1M45	35	388 KG	18
SFM 160	1M60	40	412 KG	20
SFM 175	1M75	45	434 KG	22
SFM 205	2M05	55	482 KG	26
SFM 220	2M20	60	506 KG	28

Maxi 4 cm

- Marteaux
- Rouleau AR - Patins latéraux
- Cardan

Option : Déport hydraulique

- Hamers
- Achtersteunrol - Zijsleepvoeten
- Aftakas

Optie : Hydraulisch verstek

BMF 35 - 70 cv / pk

REF			Kg	
BMF 145	1M45	35-80	510 KG	16

Maxi 6 cm

BPF 60 - 120 cv / pk

REF			Kg	
BPF 160	1M60	60 - 120	640 KG	16
BPF 180	1M80	70 - 120	680 KG	16
BPF 200	2M	80 - 120	735 KG	20
BPF 225	2M25	90 - 120	800 KG	20
BPF 250	2M50	100 - 120	865 KG	24
BPF 280	2M80	100 - 135	945 KG	28

Maxi 8 cm

- Marteaux
- Rouleau AR - Patins latéraux - Cardan
- Déport hydraulique

- Hamers
- Achtersteunrol - Zijsleepvoeten - Aftakas
- Hydraulisch verstek

AFM 55 - 120 cv / pk

REF			Kg	
AFM 160	1M60	60 - 100	657 KG	16
AFM 180	1M80	70 - 110	690 KG	20
AFM 200	2M	90 - 120	715 KG	20

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs à fléaux
Motoculteurs
Klepelmaaiers

REF			Kg	
MTP 500	50 CM	8 - 19	55 KG	20
MTP 600	60 CM	10 - 19	60 KG	20
MTP 700	70 CM	12 - 19	70 KG	28
MTP 800	80 CM	14 - 19	75 KG	28
MTP 1000	1 M	16 - 19	85 KG	36

Tondo-broyeurs-ramasseurs
Klepelmaaiers met opvang

REF				Kg		Capacité ramasseur Inhoud opvang
T10 Pick-up 100	1M03	15 - 35	1M14	310 KG	24	600 L
T10 Pick-up 120	1M23	20 - 35	1M34	340 KG	32	720 L
T10 Pick-up 140	1M43	25 - 35	1M54	365 KG	40	840 L
T10 Pick-up 160	1M63	30 - 35	1M74	390 KG	48	950 L

OPTION : Kit scarificateur
OPTIE : Verticuteerkit

REF			Kg		Capacité ramasseur Inhoud opvang
KOALA 1000	1M	16	210 KG	32	600 L
KOALA 1200	1M20	20	250 KG	40	700 L
KOALA 1200 PRO	1M20	25	330 KG	40	700 L
KOALA 1600	1M60	25	310 KG	50	900 L
KOALA 1600 PRO	1M60	30	390 KG	50	900 L

OPTION : Kit scarificateur
OPTIE : Verticuteerkit

Epareuses
Bermmaaiers met hydr. arm

Option / Optie
Taille-haies 1M50 / Haagschaar 1M50

REF	Tête Top	Portée max Max verstek		Kg	KG min tracteur Min KG tractor
M 250	60 CM	2M50	20 - 35	305 KG	800 KG
M 290	60 CM	2M90	25 - 40	330 KG	800 KG
M 300	80 CM	3M10	30 - 50	480 KG	900 KG
M 300 S	80 CM	3M10	30 - 50	510 KG	900 KG
M 380	80 CM	3M90	40 - 55	490 KG	940 KG
M 380 S	80 CM	3M90	40 - 55	550 KG	940 KG
M 400	1 M	4M20	50 - 80	715 KG	2200 KG
M 400 S	1 M	4M20	50 - 80	730 KG	2200 KG
M 44	1 M	4M45	70 - 100	700 KG	2200 KG
M 44 S	1 M	4M45	70 - 100	720 KG	2200 KG

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Taille-haies
Haagsharen

MTP 10 - 25 cv / pk

Lamier 90 cm / Maaibalk 90 cm - 25 mm MAXI

Aussi :
Version tracteurs tondeuses
Ook :
Zitmaaiers versie

TRIMMY EVO 18 - 50 cv / pk

Lamier 1M50 / Maaibalk 1M50 - 30 mm MAXI

REF	A	B	E	F	KG
Trimmy EVO	3M50	4M50	3M20	50 CM	275 KG

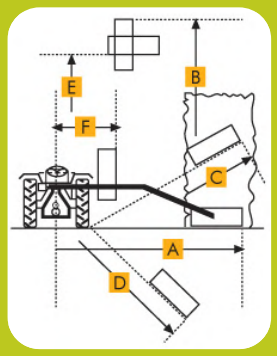

BRM 120 16 - 50 cv / pk

- Lamier 1M20 (max 2 cm)
- Montage arrière ou frontal
- Maaibalk van 1m20 (max 2 cm)
- Front of achterloppeling

BRM 150 25 - 50 cv / pk

BRM 200

- Lamier 1m50 (max 3 cm)
  En option : 2M = BRM 200
- Montage arrière ou frontal
  Châssis réversible innovateur qui assure une coupe sur les 2 côtés du tracteur
- Maaibalk van 1m50 (max 3 cm)
  Optie : 2M = BRM 200
- Front of achterloppeling
  Werk op linkse en rechtse kant van tractor

REF	BRM 120	BRM 150	BRM 200
A MM	1000	1000	1000
B MM	1400	1500	1500
C MM	1700	2100	2400
D MM	2600	3800	3800
E MM	4100	5500	6000
F MM	-	2400	2400
G MM	-	1900	1900
KG	180	200	220

Version chargeurs
Laders versie

1M20 - 1M50 - 2 M

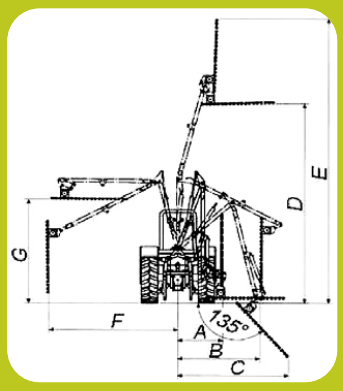

Lamiers / Heggen - Takkenschaar

Professionnel / Professioneel

Taille-haie téléscopique / Telescopische haagsharen

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Aspirateurs de feuilles
Bladzuigers

Sur ridelles
Zijschotten versie

- Turbine Ø 400 mm
- Sécurité entre le moteur et la turbine
- Tuyau d'aspiration de 3m30 (Ø 160 mm)
- Moteur B&S 6,5 cv - 70 KG

- Turbine Ø 400 mm
- Veiligheid tussen motor en turbine
- 3m30 zuigbuis (Ø 160 mm)
- B&S 6,5 pk - 70 KG



- Turbine Ø 400 mm
- Motoren tot 20 pk

- Turbine Ø 400 mm
- Moteur 9 à 20 cv

Sur remorque
Aanhangwagen versie

3-points tracteurs
Tractoren versie

- Turbine Ø 400 mm
- Min. 13 cv
- Cardan

- Turbine Ø 400 mm
- Min. 13 pk
- Aftakas

Balayeuses
Veegmachines

- 1m25 à 2m50
- Pour tracteurs - chargeurs - chariots élévateurs - ...
- Entrainement via cardan ou hydraulique du porteur

- 1m25 tot 2m50
- Voor tractoren - laders - heftrucks - ...
- Aandrijving met aftakas of hydrauliek van drager

Aussi / Ook

Pour motoculteur

Voor Motocultoren

Pour / voor quads

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Charrues
Ploegen

- Avec roue contrôle profondeur
- Met dieptewiel

REF			Profondeur Werkdiepte	Retournement Wentelen
DR 10/14/03F	10 - 14	66 KG	18	MECA.
DR 14/20/03	14 - 20	76 KG	18	MECA.
DR 20/24/02A	18 - 24	88 KG	20	MECA.
DR 20/30/02B	20 - 30	120 KG	25	MECA.
DR 30/35/01M	30 - 35	130 KG	30	MECA.
DRI 03	14 - 20	80 KG	18	HYDR.
DRI 02A	18 - 25	93 KG	20	HYDR.
DRI 02B	20 - 30	125 KG	25	HYDR.
DRI 01M	30 - 35	155 KG	30	HYDR.
DRI 01C	35 - 50	165 KG	30	HYDR.
DBI-02B	45 - 60	250 KG	25	HYDR.

Aussi / Ook
- Charrue 2 socs = DBI
- 2 scharen ploegen = DBI

Extirpateurs
Extirpators

REF				Dents Tanden
DT 18	1,15 M	14	75 KG	5
DT 20	1,20 M	18 - 26	100 KG	5
DT 30	1,40 M	28 - 35	130 KG	5
CM5	1,25 M	30 - 40	150 KG	5
CMR7	1,75 M	40 - 60	230 KG	7

Sous-soleuses
Diepgronders

REF				Dents Tanden
DD 1	-	15 - 18	30 KG	1
DD 3	1,20 M	18 - 22	75 KG	3
DD 5	1,20 M	24 - 30	100 KG	5
DD 5R	1,50 M	30 - 35	110 KG	5
RDL 3	1,40 M	40 - 50	175 KG	3
RDL 5	1,60 M	45 - 55	205 KG	5

Cultivateurs
Cultivators

REF		Lignes Rijen	Rouleau Steunrol
CUL 110	1,10 M	2	1,20 M
CUL 125	1,25 M	2	1,35 M
CUL 135	1,35 M	3	1,45 M
CUL 155	1,55 M	3	1,65 M



Sous-soleuses draineuses
Drainage diepgronders

- 1 dent - Tracteurs 15 à 50 cv
- 1 tand - Tractoren tussen 15 en 50 pk

Cover-crop

- De 0,8 à 2m66
- Pour tracteurs de 20 à 55 cv

- Van 0,8 tot 2m66
- Voor tractoren van 20 tot 55 pk

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Lames niveleuses
Niveleerbladen

REF		Lames Blad		Kg
D-120	1M20	45 CM	14 - 30	105 KG
D-140	1M40	45 CM	30 - 40	115 KG
D-160	1M60	45 CM	35 - 50	150 KG
D-180	1M80	50 CM	40 - 60	190 KG
D-200	2 M	50 CM	50 - 70	210 KG

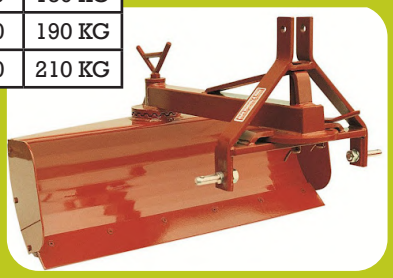

Aussi / ook :
2,20 M - 2,50 M - 3 M

Rateaux-andaineurs
3-punten rakes

- 1,50 M (113 KG) - 1,80 M (160 KG)

Option : 2 roues contrôle profondeur
Optie : 2 dieptewielen

Rouleaux
Landrollen

- De 1M20 à 2M50
- Ø 32 et 50 cm
- Lestable avec de l'eau
- Avec timon

- Van 1M20 tot 2M50
- Ø 32 en 50 cm
- Water vulbaar
- Met trekarm

Version 3-points - Trainé
3-punt - Getrokken versie

Bêcheuses
Spitfrezen

- Pour tracteurs de 16 à 160 cv
- De 0,83 à 3m70
- De 20 à 45 cm de profondeur

- Voor tractoren van 16 tot 160 pk
- Van 0,83 tot 3m70
- Van 20 tot 45 cm werkdiepte

Aussi / ook :
Pour motoculteurs / voor motocultoren 50/65 cm

POUR MOTOCULTEURS
VOOR MOTOCULTOREN

Enfouisseusses de pierres
Overtopfrezen

Herses rotatives
Rotoreggen

- Largeur de travail de 1M05 à 1M55
- De 18 à 40 CV - Modèles légers

OPTION : Semoir

- Werkbreedte van 1M05 tot 1M55
- Van 18 tot 40 PK - Licht versie

OPTIE : Zaaimachine

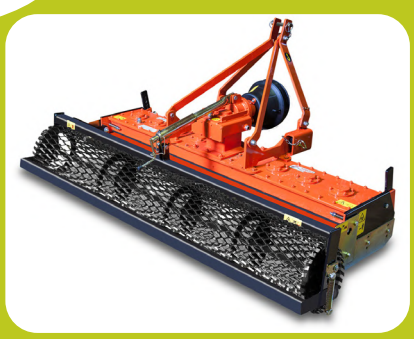

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Herses rotatives
Rotoreggen

En standard :
Standaard uitvoering :

- Rouleau métal déployé + lame niveleuse
- Rasterrol + niveleerblad

Pour micro-tracteurs de 12 à 25 cv
Voor compacttractoren van 12 tot 25 pk

REF					Dents Tanden
ROTEX L104	1M04	1M19	14 - 25	241 KG	12



Semoir - Zaaimachine

Pour tracteurs horticoles de 18 à 70 cv
Voor tuinbouwtractoren van 18 tot 70 pk

REF					Dents Tanden
ROTEX 110	1M10	1M23	18 - 45	287 KG	10
ROTEX 130	1M30	1M43	25 - 45	312 KG	12
ROTEX 150	1M50	1M63	30 - 50	347 KG	14
ROTEX 170	1M70	1M83	40 - 80	398 KG	16
ROTEX 190	1M90	2M03	50 - 80	453 KG	18

Accessoires motoculteurs
Toebehoren



Engazonneuse ENGA 750
Zaaimachine ENGA 750

- 75 cm - 4 cv - Avancement HST
- 75 cm - 4 pk - HST aandrijving

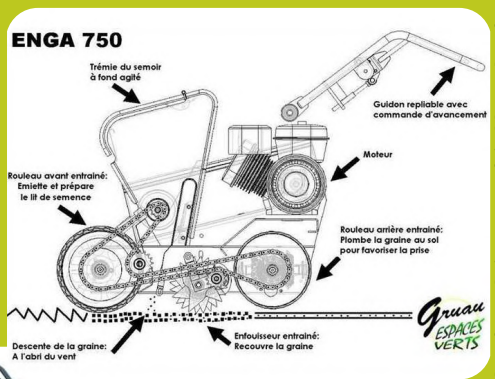

Microgranulateurs
Multidoseerders

- 80 - 120 L

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Fraises rotatives
Grondfrezen

ULL 12 - 25 cv / pk

REF				
ULL 85	0M85	12-17	120 KG	16
ULL 105	1M05	15-20	130 KG	20
ULL 125	1M25	20-25	140 KG	24

Gamme professionnelle
Professioneel versie

6 Lames par flasques
Messen per flens

Transmission latérale par engrenages
Tandwielen zijaandrijving

UL 14 - 40 cv / pk

REF				
UL 36	92 CM	14 - 25	153 KG	24
UL 42	1M07	16 - 25	167 KG	30
UL 48	1M22	20 - 25	181 KG	36
UL 60	1M53	25 - 40	200 KG	42

UM 25 - 50 cv / pk

REF				
UM 53	1M35	25 - 50	256 KG	42
UM 56	1M50	30 - 40	262 KG	42
UM 60	1M65	35 - 50	285 KG	48
UM 72	1M85	40 - 50	310 KG	54

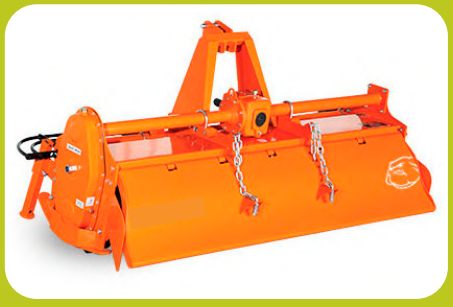

UH 45 - 70 cv / pk

REF				
UH 56	1M50	40 - 55	359 KG	36
UH 60	1M65	45 - 70	390 KG	42
UH 72	1M90	50 - 70	420 KG	48
UH 84	2M14	55 - 70	455 KG	54

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Herses rotatives
Rotoreggen

ALFA

REF			Profondeur de travail Werkdiepte	Kg	Dents Tanden
ALFA 90	90 CM	18 - 40	21 CM	250 KG	4 + 4
ALFA 110	1M10	20 - 40	21 CM	270 KG	6 + 4
ALFA 130	1M30	25 - 40	21 CM	299 KG	6 + 6
ALFA 150	1M50	30 - 40	21 CM	343 KG	8 + 6
ALFA 170	1M70	35 - 40	21 CM	377 KG	8 + 8

OPTION / OPTIE : Semoir gazon / Zaaimachine

SIRIO

REF			Profondeur de travail Werkdiepte	Kg	Dents Tanden
SIRIO 110	1M10	25 - 70	26 CM	333 KG	6 + 4
SIRIO 130	1M30	26 - 70	26 CM	362 KG	6 + 6
SIRIO 150	1M50	30 - 70	26 CM	396 KG	8 + 6
SIRIO 170	1M70	35 - 70	26 CM	430 KG	8 + 8
SIRIO 190	1M90	40 - 70	26 CM	463 KG	10 + 8
SIRIO 210	2M10	45 - 70	26 CM	497 KG	10 + 10
SIRIO 230	2M30	50 - 70	26 CM	521 KG	12 + 10

Enfouisseuses de pierres
Overtopfrezen

SC

REF			Profondeur de travail Werkdiepte	Kg	Lames Messen
SC 100	1M	18 - 28	12 CM	240 KG	12 + 12
SC 120	1M20	25 - 28	12 CM	260 KG	14 + 14

SA

REF			Profondeur de travail Werkdiepte		Kg	Lames Messen
SA 100	1M	25 - 45	12 CM	505 505 / 280 730	370 KG	12 + 12
SA 120	1M20	30 - 45	12 CM	585 585 / 280 890	405 KG	14 + 14
SA 135	1M35	35 - 45	12 CM	665 665 / 280 1050	435 KG	16 + 16

SB

REF			Profondeur de travail Werkdiepte	Kg	Lames Messen
SB 120	1M20	30 - 75	15 CM	545 KG	30
SB 140	1M40	45 - 75	15 CM	590 KG	36
SB 165	1M65	40 - 75	15 CM	635 KG	42
SB 185	1M85	50 - 75	15 CM	680 KG	48
SB 205	2M05	60 - 75	15 CM	720 KG	54

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Pour tracteurs horticoles et agricoles
Voor tuinbouw en landbouwtractoren

Planteuses PDT
Aardappelplanters

Automatique / Automatisch

1 rang - 1 rij

2 rangs - 2 rijen

Arracheuses PDT
Aardappelrooiers

- 45 CM - Maxi 30 CV / PK
- Ejection AR / Achteruitworp
- 135 KG

- Min 30 CV / PK
- Ejection latérale / Zijuitworp
- 245 KG

Avec tapis secoueur
Met schudband
245 KG

Pour micro-tracteurs et motoculteurs
Voor compacttractoren en motocultoren

Butteurs PDT
Aardappelophogers

Porte-outils 1M50 - 1M50 werktuigdrager

Type lourd - Zware versie

- 2M - 3 éléments
- 2M - 3 elementen

Butteurs PDT
Aardappelhogers

Arracheurs PDT
Aardappelrooiers

Vibroculteur 3 dents
Triltandculter 3 tanden

Accessoires motoculteurs
Motocultoren toebehoren

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Pulvérisateurs
Spuitmachines

Version tracteur
Tractor versie

- 120 / 200 / 300 / 400 L
- Rampe de 3 ou 4 ou 7 M en otpion
- Tuyau - Lance - Enrouleur 50 M en otpion

- 120 / 200 / 300 / 400 L
- Spuitboom van 3 of 4 of 7 M in otpie
- Darm - Lans - 50 M oproller in otpie

Atomiseurs
Vernevelaars

REF	L	Ø Turbine	Buses Doppen
S-ATP120	120 L	500 MM	5 + 5
S-ATP 200	200 L	500 MM	5 + 5
S-ATP 300	300 L	620 MM	6 + 6

Porte à dos
Rugsproeier

- 20 L - Moteur 4 temps
- 20 L - 4-takt motor

Version tracteurs de jardin
Zitmaaiers versie

- 50 / 100 L
- Rampe 2 M
- 5 M de tuyau + lance

- 50 / 100 L
- Spuitboom 2 M
- 5 M darm / lans

Brouettes de pulvérisation
Kruiwagen spuittoestels

- 50 L - Moteur Honda GX25
- 100 L - Moteur Honda GCV135
- Enrouleur + 25 M de tuyau + lance

- 50 L - Honda motor GX25
- 100 L - Honda motor GCV135
- Oproller + 25 M darm / lans

Version quads
Quads versie

- 90 L
- Rampe de 3 M
- 5 M de tuyau + lance

- 90 L
- Spuitboom 3 M
- 5 M darm + lans

Version ECO
ECO versie

57 L - 95 L + 5 M de tuyau + lance
57 L - 95 L + 5 M darm + lans

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Distributeurs d'engrais
Meststofstrooiers

- Cuve acier P
  OPTION : Cuve résine = PL
- Réglage du débit
- Pour engrais / sel / sable

- Ijzer vat P
  OPTIE : Polyethyleen vat = PL
- Regelen van debiet
- Voor meststof / zout / zand

REF	L	Kg		Kg
P/PL 180	170 L	200 KG	8/14M maxi	54 KG
P/PL 300	270 L	320 KG	8/14M maxi	58 KG
P/PL 500	385 L	450 KG	8/14M maxi	63 KG
P PRO 300 (INOX)	270 L	320 KG	8/14M maxi	58 KG

Version tractée / getrokken versie

Ebouseurs de prairies
Weideslepen

Cadre galvanisé - Gegalvaniseerd frame

REF		
D 135	1M35	1M35
D 170	1M70	1M70
D 200	2M	2M
D 250	2M50	2M50
D 400 P	4M	2M
D 500 PH	5M	2M20

PH = repliage hydr / hydr vouwen

Modèle ECO tracté 1M50 x 1M30
Getrokken ECO versie 1M50 x 1M30

Version PRO
PRO versie

Capacité de 220 à 750 L
Capaciteit van 220 tot 750 L

Capacité de 400 à 1000 L
Capaciteit van 400 tot 1000 L

Semoirs quads
Quads strooiers

REF	Capacité Inhoud		Débit Flow
T24 - 24 - 70	70 L	24 M	0-445 KG/H
T28 - 28 - 70	70 L	28 M	0-445 KG/H
T28 - 28 - 120	120 L	28 M	0-445 KG/H

- Anti-limaces, engrais verts
- Réglage électrique de la largeur d'épandage

- Anti-slakken, groenbemester
- Elektrische regeling van strooibreedte

OPTION
Attelage tracteur

OPTIE
3-punten koppeling

Aérateurs de prairies
Weidebeluchters

Galvanisé - Gegalvaniseerd

REF		Kg
D 2A 120	1M20	80 KG
D 2A 150	1M50	95 KG
D 2A 180	1M80	110 KG
D 2A 210	2M10	125 KG
D 2A 240	2M40	160 KG

OPTIONS
2 extensions de 60 CM

OPTIES
2 verlengstukken van 60 CM

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Herses avec rouleau
Eggen met rol

REF	
H 120	1M20
H 150	1M50
H 180	1M80

HERSES DE MANEGES / MANEGEVLAKKERS

ECO 1M20 - 1M50 - 2M

Galvanisé - Gegalvaniseerd

ECO-R 1M20 - 1M50 - 2M

- Avec rouleau AR et tête d'attelage articulée
- Met aandrukrol en meedraaiende aanpik

PRO 1M20 - 1M50 - 2M - 2M25 - 2M50

- Châssis niveleur - 2 rangées de dents + rouleau à pression réglable
- Tête d'attelage articulée
- Patins de glissement
- Aussi pour les pistes en géotextile

- Verstelbare triltanden en eggetanden + regelbare aan-drukrol
- Meedraaiende aanpik
- Glijschotels met afgeronde hoeken
- Ook voor geotextiele pisten

QUADS 1M20 - 1M50

OPTION / OPTIE

- Racleur de bordures
- Hoefslagploeg

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Pour micro-tracteurs
Voor Compacttractoren

REF		Couteaux Messen		Kg	Montage
TFU 1000	1M	4	14 - 18	90	AR/Achter
TFU 1150	1M15	8	16 - 20	95	AR/Achter
TFL 1000	1M	4	15 - 25	175	Lat / Zij
TFL 1150	1M15	8	18 - 30	190	Lat / Zij

Faucheuses à tambours
Trommelmaaiers

Pour tracteurs horticoles/agricoles
Voor tuinbouw/landbouwtractoren

REF			Kg	Montage
Z001/1 M	1M35	25	240 KG	Lat / Zij
Z001/1	1M35	30	280 KG	Lat / Zij
Z001	1M65	40	320 KG	Lat / Zij
Z001/2	1M85	60	380 KG	Lat / Zij
Z001/3	2M10	70	560 KG	Lat / Zij

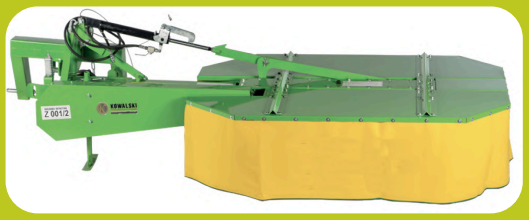

Barres faucheuses
Balkmaaiers

REF			Kg
804.209	1M25	15	152 KG
627.144	1M70 hydr.	20	170 KG
626.145	1M90 hydr.	25	185 KG

Faucheuses à disques
Schijvenmaaiers

De 1M25 à 3M20
Van 1M25 tot 3M20

Rateaux - faneurs
Snelhooiers

REF			Kg
627.035	1M60	15	165 KG

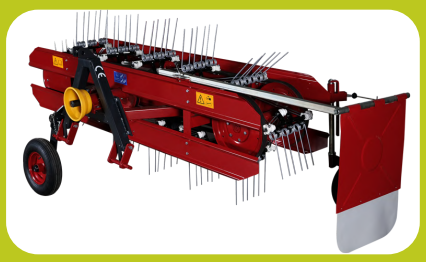

Faneuses
Hooikeerders

REF		Bras Armen		Kg
DF 200	2M	5	14	120 KG
DFA 200C COMBI	2M	5	14	160 KG
DF 240	2M40	5	16	130 KG
DF 260	2M60	6	20	140 KG
DFA 260C COMBI	2M60	6	20	180 KG
DF 310	3M10	6	25	170 KG

DFA 200 C et DFA 260 C = Faneuse + andaineuse
DFA 200 C en DFA 260 C = Hooikeerder + cirkelhark

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Faneuses
Hooikeerders

REF		Transport Vervoer		Kg
627.200	4M - 2 rotors	2M50	40	432 KG
627.230	6M - 6 rotors	2M90	60	570 KG

Faneuses-andaineuses
Combi hooimachines

REF		Transport Vervoer		Kg
Z 275	2M80	3M	30	300 KG

Andaineuses
Cirkelharken

REF		Transport Vervoer		Kg
DA 170	1M70	1M28	12	212 KG
DA 200	2M	1M30	16	220 KG
DA 240	2M40	1M30	20	240 KG
DA 280	2M80	1M60	25	265 KG
627.035	3M20	/	30	345 KG
627.168	4M30	/	50	600 KG

Presses à balles carrées
Vierkantebalenpersen

- Min 20 cv
- Chambre 34x44 cm
- Longueur balles : 40 à 130 cm

- Min 20 pk
- Kanaal 34x44 cm
- Balen lengte : tussen 40 en 130 cm

Mini-presses
Mini ronde balenpersen

- Min 18 cv / pk

REF	Balles Balen		Kg
050 Z	Ø 50 x 70 CM	18 - 40	404 KG
070 Z	Ø 60 x 70 CM	24 - 40	452 KG

- Largeur pickup 80 CM
- Pompe hydraulique indépendante
- Liage ficelles

- Pickup breedte 80 CM
- Onafhankelijke hydraulische pomp
- Verbinding met touw

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

TAEV micro-tracteurs
TAEV compacttractoren

- Tracteurs de maximum 25 cv
- En standard avec 2 vrilles : Ø 150 / Ø 220
- Longueur des mèches : 85 cm

- Tractoren van maximum 25 pk
- Standaard met 2 boren : Ø 150 / Ø 220
- Boren van 85 cm lengte

Aussi pour mini-pelles et chargeurs
Ook voor minikranen en laders

Version tracteurs horticoles / agricoles
Tuinbouw / landbouwtractoren versie

REF	Vrilles Boren Ø		Kg
TDM/1	100 - 400	25 - 50	150 KG
TDM/2	100 - 600	25 - 70	180 KG

- Pour tracteurs de 25 à 70 cv
- Vrilles : Ø 150 à 600 mm
  Longueur 1M

- Voor tractoren van 25 tot 70 pk
- Boren : Ø 150 à 600 mm - 1M lengte

Aussi pour modèles lourds
Ook voor zwaarder modelen

Thermique
Benzine

- Moteur 2 temps 49 CC
- En standard avec 3 vrilles : Ø 100 / Ø 150 / Ø 200 mm

OPTION : Vrilles Ø 60 mm / Ø 80 mm

- 2-takt motor 49 CC
- Standaard met 3 boren : Ø 100 / Ø 150 / Ø 200 mm

OPTION : Boren Ø 60 mm / Ø 80 mm

Betonnières
Betonmolen

- 3-points - 3-punt
- 180 / 350 / 430 L

Aussi : Vidange hydraulique 320 KG
Ook : Hydraulisch legen 320 KG

Groupes électrogènes
Stroomgroepen

REF	KVA - 230 V	KVA - 400 V
TG 25/15	9	25
TG 27/15	9	27
TG 30/15	12	30

- AVR - 1500 TR/min - 230/400 V

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Combinés porte-palettes/pic-balles
Combi palletvork/ balendrager

OPTION / OPTIE
- 2 pics belles
- 2 balentanden

REF	Longueur fourches Vorken lengte	CU Laadvermogen
FP 1	90 CM	300 KG
FP 2	1M	700 KG

Fourches à palettes
Palletvorken

REF	Longueur fourches Vorken lengte	CU Laadvermogen
FD 500	75 CM	300 KG
FD 500 R	75 CM	300 KG
FD 750	75 CM	700 KG
DD 1000 R	78 CM	700 KG
DD 1200	1M	1,2 T
EF 10	1M20	1 T

FD 500 R / DD1000 R / EF 10
Fourches réglables / Verstelbare vorken

Mats élévateurs
Heftmast

0,8 T - 1,5 T - 2 T

Bacs de lestage
Balansboxen

REF	Volume Inhoud
CP 1	135 L
CP 2	225 L

Chargeurs frontaux
Frontladers

POUR / VOOR : Kubota - Iseki - JD - Shibaura - Yanmar - New Holland - Lanidini - Lamborghini - Same - Deutz - MF - Goldoni - Ferrari - Valpanada - Mac Corminck - Pasquali - BCS - Antonio Carraro - Kioti - Solis - Dong Feng - ...

Accessoires / Toebehoren

Relevages avant
Frontliften

De/Van 300 à/tot 3300 KG

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Bennettes
Transportbakken

- Pour tracteurs horticoles (EV) et agricoles (AG)
- Porte arrière - Lame racloir

- Voor tuinbouw (EV) en landbouw (AG) tractoren
- Met klep en schrapper

REF	Type		Profondeur Diepte	Hauteur Hoogte	Kg
10 SAR M	EV	1M	65 CM	45 CM	56 KG
12 SAR M	EV	1M20	65 CM	45 CM	60 KG
14 SAR M	EV	1M40	65 CM	45 CM	64 KG
100 SARG	EV	1M	65 CM	45 CM	56 KG
125 SARG	EV	1M25	65 CM	45 CM	61 KG
150 SARG	EV	1M50	65 CM	45 CM	65 KG
10 R M	EV	1M	65 CM	55 CM	90 KG
12 R M	EV	1M20	65 CM	55 CM	100 KG
10 SARINTER	EV	1M	75 CM	55 CM	110 KG
12 SARINTER	EV	1M20	75 CM	55 CM	120 KG
14 SARINTER	EV	1M40	75 CM	55 CM	130 KG
14 R	EV/AG	1M40	93 CM	60 CM	125 KG
14 SAR	AG	1M40	93 CM	60 CM	160 KG
16 R	AG	1M60	93 CM	60 CM	140 KG
16 SAR	AG	1M60	93 CM	60 CM	175 KG
18 R	AG	1M80	93 CM	60 CM	155 KG
18 SAR	AG	1M80	93 CM	60 CM	190 KG
20 SAR 4	AG	2M	93 CM	60 CM	270 KG

R : Bennage avant / Vooraan kippen
SAR : Bennage central / Midden kippen
SARG : Bennage central + galva / Midden kippen + verzinkt

OPTION : Rehausses grillagées pour SARM et SAR

OPTIE : Loofrekken voor SARM en SAR

Godets hydrauliques
Hydraulische schepbakken

Pour micro-tracteurs / voor compacttractoren

REF		L	Kg
10 SAR1V	1M	150 L	87 KG
12 SAR1V	1M20	180 L	92 KG
14 SAR1V	1M40	210 L	97 KG
15 SAR1V	1M50	580 L	310 KG
16 SAR1V	1M60	620 L	320 KG
18 SAR1V	1M80	700 L	330 KG
20 SAR2V	2M	1100 L	440 KG
22 SAR2V	2M20	1210 L	460 KG
24 SAR2V	2M40	1320 L	486 KG

Bennettes hydraulique agricoles
Landbouw hydr. transportbakken

REF		Profondeur Diepte	Kg	Hauteur Hoogte
160-100H	1M60	1M	280 KG	40 CM
180-125H	1M80	1M25	330 KG	40 CM
200-125H	2M	1M25	420 KG	80 CM

OPTION : réhausses 40 CM

OPTIE : Opbouw 40 CM

Chargeurs de balles
Balenladers

- Charge maximum : 400 KG
- 2 pics de 90 CM
- Hauteur de levage : 2M50
- Poids à vide : 115 KG

- Maximum laadvermorgen : 400 KG
- 2 tanden van 90 CM
- Hefvermogen van 2M50
- Eigen gewicht : 115 KG

Pics à balles
Balendragers

- Pour tracteurs agricoles et horticoles
- 3-points ou pour chargeurs

- Voor landbouw en tuinbouwtractoren
- 3-punt koppeling of voor frontladers

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Bennes à ridelles
Kipwagens

Version motoculteurs
Motocultoren versie

REF	Kg	Dimensions Afmetingen	Ridelles Schotten	Roues Wielen
T 14	500 KG	1M30 x 1M	30 CM	400X8

Version quads
ATV'S versie

REF	Kg	Dimensions Afmetingen	Ridelles Schotten	Roues Wielen
QR18	400 KG	1M30 x 1M	30 CM	20.10.10
QR20	700 KG	2M x 1M20	35 CM	20.10.10

Version tracteurs
Tractoren versie

REF	Kg	Dimensions Afmetingen	Ridelles Schotten	Bennage Kippend	Roues Wielen
RMB 800	1000 KG	1M30 x 2M	40 CM	Hydr.	165/70R13
RMT 700	700 KG	1M x 1M50	28 CM	Mec.	16 x 6,5/8
RMT 1000	1000 KG	1M20 x 2M	35 CM	Mec.	600 x 9
RMTB 1020	1000 KG	1M20 x 2M	35 CM	Hydr.	600 x 9

RMB 800

RMT

OPTION : Rehausses grillagées 1M
OPTIE : 1M opbouw loofrekken

Tonnes à eau
Watertanks

De/Van 1000 L à/tot 5200 L

Pompes à eau
Waterpompen

- Débit maxi : 180 L/min
- Maxi debiet : 180L/min

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Epandeurs à fumier
Mestwagens

- 800 KG
- 1M50 x 70 CM x 50 CM
- Entrainement via les roues
- 2 moulins horizontaux

- 800 KG
- 1M50 x 70 CM x 50 CM
- Wielen aandrijving
- 2 horizontale molen

- 1T5
- 2M x 90 CM x 75 CM
- 2 moulins horizontaux

- 1T5
- 2M x 90 CM x 75 CM
- 2 horizontale molen

- 3T5
- 3M70 x 1M70 x 50 CM
- 4 moulins verticaux
- Homologué routes

- 3T5
- 3M70 x 1M70 x 50 CM
- 4 verticale molen
- Verkeer goed gekeurd

DESHERBAGE ECOLOGIQUE / ONKRUID APPARATEN

Désherbage mécanique
Mecanische onkruidbestrijding

Brosse de désherbage / onkruidborstels

Rabots desherbeurs / onkruidschrapers

1M10 - 1M40

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs à marteaux forestiers
Bosklepelmaaiers

Shaktiman 60 - 120 cv / pk

MAXI 8 CM

REF			Kg	
BPF 160	1M60	60 - 120	640 KG	16
BPF 180	1M80	70 - 120	680 KG	16
BPF 200	2M	80 - 120	735 KG	20
BPF 225	2M25	90 - 120	800 KG	20
BPF 250	2M50	100 - 120	865 KG	24

- Marteaux
- Rouleau AR - Patins latéraux - Cardan
- Déport hydraulique

- Hamers
- Achtersteunrol - Zijsleepvoeten - Aftakas
- Hydraulisch verstek

Vandaele 30 - 120 cv / pk

MAXI 10 CM

- 1M10 - 1M50 - 1M80
- Rotor à cage avec marteaux lourds
- Rabatteur en option

- 1M10 - 1M50 - 1M80
- Kooirotor met zware hamers
- Bomenrek in optie

Rinieri 80 - 150 cv / pk

MAXI 15 CM

REF			Kg	
TRK 150	1M52	80 - 100	860 KG	12
TRK 175	1M76	90 - 110	930 KG	14
TRK 200	2M	100 - 130	1000 KG	20

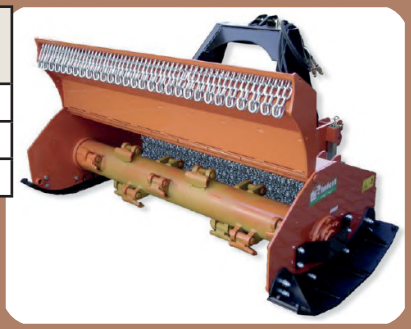

- Rotor équipé de marteaux
- Capot AR à ouverture hydraulique
- Carter renforcé

- Rotor uitgerust met hamers
- Hydraulische opening van rotorkap
- Versterkte behuizing

OPTION : Rabatteur AR

OPTIE : Bomenrek

Bugnot 50 - 500 cv / pk

- Broyeur bois, souches et pierres
- Hout, stronken en stenen bosklepelmaaier

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs de branches
Houthakselaars

BIONDA

- Maxi 4/5 CM
- Moteur Honda GP160
  Honda motor GP160
- 1 lame - 6 fléaux
  1 mes - 6 hamers

SCUTUM

- Maxi 7/8 CM
- Moteur Honda GX390
  Honda motor GX390
- 2 lames - 6 fléaux
  2 messen - 6 hamers

ECO

16-100 CV/PK

REF	Ø MAXI	Caract.		Kg
WCX5	8-10 CM	/	16 - 50	195 KG
TM84H	8-10 CM	1 rouleau entraîneur 1 invoerrol	18 - 50	320 KG
WCX8	13-15 CM	/	50 - 90	339 KG
BX52R	13 CM	2 rouleaux entraîneurs 2 invoerrollen	40 - 70	390 KG
BX72R	18 CM	2 rouleaux entraîneurs 2 invoerrollen	50 - 100	560 KG

CIP

25 - 100 CV/PK

Production de plaquettes pour le chauffage ou le paillage
Versnipperde materiaal voor verwarming of voor bloemperken

CIP 1300

- 13 cm
- 2 rouleaux entraîneurs
  2 invoerrollen
- Pompe indépendante
  Onafhankelijke pomp
- No-stress
- A partir de/vanaf 25 cv/pk

CIP 1500

- 15 cm
- 2 rouleaux entraîneurs
  2 invoerrollen
- Pompe indépendante
  Onafhankelijke pomp
- No-stress
- A partir de/vanaf 40 cv/pk

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Broyeurs de branches professionnels
Professionele houthakselaars

BUGNOT

- Rotor équipé de fléaux mobiles / Rotor uitgerust met losse hamers
- Version 3-points ou moteur thermique / Tractoren of motor versie
- 5 à / tot 35 CM

VANDAELE

- Version 3-points ou moteur thermique / Tractoren of motor versie
- De/Van 12 à / tot 52 CM

Fendeuses sur remorque
Houtklievers op wielas

AMR
PUISSANCE & PERFORMANCES

Fendeuses de bûches
Houtklievers

REF	Puissance Kliefvermogen	Moteur Motor	Kg
VMR 12 ESS SP	± 12 T - 1M08	Honda GX270	520 KG
VMR 16 ESS DP	± 16 T - 1M08	Honda GX270	560 KG
VMR 17 ESS DP	± 17 T - 1M15	Honda GX390	550 KG

Scies semi-automatique
Halfautomatische zagen

Solomat

Triomat

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Kg
VP 12 AGRI	± 12 T	1M08	320 KG
VP 18 AGRI	± 18 T	1M08	360 KG

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Scies circulaires
Zaagtafels

REF	Moteur Motor	Ø Lame Ø Zaagblad	Kg
DI 600 EM	230 V - 2200 W	Ø 600	108 KG
SHARK 700 EM	230 V - 2200 W	Ø 700	210 KG
SHARK 700 ET	400 V - 4000 W	Ø 700	210 KG
SHARK 700 SB	6 CV/PK - essence benzine	Ø 700	200 KG
SHARK 700 C	Cardan	Ø 700	175 KG
SHARK 750 C	Cardan	Ø 750	175 KG
SHARK 750 CNT 5.4	Cardan	Ø 750	440 KG

SHARK 750 CNT 5.4 : Avec tapis 5 M / Met 5 M afvoerband

Fendeuses de bûches
Houtklievers

7 - 12 T

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte		Kg
A7 VOR 350EM	± 7 T	42 CM	230V - 2CV	70 KG
A7 VOR 500EM	± 7 T	56 CM	230V - 2CV	80 KG
A10 VOR 500EM	± 10 T	56 CM	230V - 3 CV	102 KG
A10 VARIO EM	± 10 T	56 CM	230V - 3 CV	130 KG
A12 VARIO EM	± 12 T	70 CM	230V - 3 CV	190 KG
A10 VARIO SB	± 10 T	56 CM	Essence - Benzine	100 KG
A12 VARIO SB	± 12 T	70 CM	Essence - Benzine	170 KG
A10 VARIO C	± 10 T	56 CM	Cardan	140 KG
A12 VARIO C	± 12 T	70 CM	Cardan	190 KG

VOR : verticale / horizontale - Gamme **VARIO :** verticale / oblique / horizontale
VOR : verticaal / horizontaal - **VARIO :** verticaal / schuin / horizontaal

Fendeuses sur remorques
Houtklievers op wielas

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Moteur Motor	Kg
PRO16SB-ROAD	± 16 T	1M13	GX160	450 KG
PRO22BIGSB-ROAD	± 22 T	1M23	GX270	490 KG

Homologué
Gekeurd

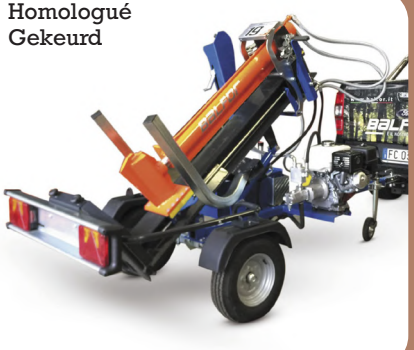

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Fendeuses de bûches
Houtklievers

13 - 26 T

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Débit	Kg
PRO13KC	± 13 T	70 CM	27L/min	250 KG
PRO13C	± 13 T	1M13	30L/min	320 KG
PRO13C + treuil / lier	± 13 T	1M13	30L/min	420 KG
PRO16C	± 16 T	1M13	30L/min	335 KG
PRO16C + treuil / lier	± 16 T	1M13	30L/min	435 KG
PRO19BIGC	± 19 T	1M23	45L/min	390 KG
PRO19BIGC + treuil / lier	± 19 T	1M23	45L/min	490 KG
PRO22BIGC	± 22 T	1M23	45L/min	420 KG
PRO22BIGC + treuil / lier	± 22 T	1M23	45L/min	520 KG
PRO26BIGC	± 26 T	1M26	60L/min	630 KG
PRO26BIGC + treuil / lier	± 26 T	1M26	60L/min	730 KG
PRO 22 OR 1250C Fendeuse horizontale Horizontale houtkliever	± 22 T	1M25	40L/min	600 KG

OPTION : Treuil
OPTIE : Lier

UNIFOREST

Fendeuses de bûches
Houtklievers

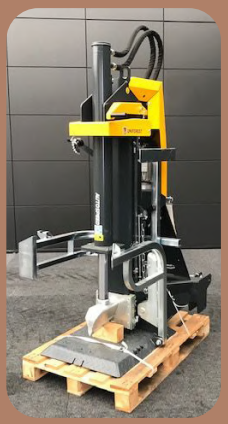

MAGNUM 32CD - 32 T

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Kg
Titanium 11CD	± 11 T	1M15	210 KG
Titanium 14CD	± 14 T	1M15	360 KG
Titanium 14CD + Treuil / Lier HR	± 14 T	1M15	410 KG
Titanium 18CD	± 18 T	1M15	370 KG
Titanium 18CD + Treuil / Lier HR	± 18 T	1M15	420 KG
Titanium 23CD	± 23 T	1M15	470 KG
Titanium 23CD + Treuil / Lier HR	± 23 T	1M15	520 KG
Titanium 27CD	± 27 T	1M15	510 KG
Titanium 27CD + Treuil / Lier HR	± 27 T	1M15	560 KG
Magnum 32CD	± 32 T	1M20	1400 KG

OPTION : Treuil radio-commandé

OPTIE : Lier met afstand bediening

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Treuils forestiers
Boslieren

Mécaniques 3 à 6,5 T
Mecanisch 3 tot 6,5 T

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Kg	Largeur Breedte
30 E	+/- 3 T	50 M Ø 9 MM	180 KG	1M
35 M	+/- 3,5 T	70 M Ø 9 MM	232 KG	1M20
40 ECO	+/- 4 T	60 M Ø 10 MM	229 KG	1M40
40 E	+/- 4 T	70 M Ø 9 MM	331 KG	1M40
45 M	+/- 4,5 T	70 M Ø 10 MM	361 KG	1M50
50 ECO	+/- 5 T	60 M Ø 11 MM	303 KG	1M40
50 E	+/- 5 T	70 M Ø 10 MM	366 KG	1M50
55 M	+/- 5,5 T	70 M Ø 11 MM	375 KG	1M60
55 MR	+/- 5,5 T	70 M Ø 11 MM	385 KG	1M60
85 MR	+/- 8,5 T	90 M Ø 13 MM	571 KG	1M80

Poids sans câble / Gewicht zonder kabel

Electro-hydrauliques 4,5 à 8,5 T
Elektro-hydraulisch 4,5 tot 8,5 T

Télécommande au bout de 5M de câble électrique
Afstandsbediening met 5M elektrische kabel

REF	Puissance Kliefvermogen	Dégagement Kliefhoogte	Kg	Largeur Breedte
45 H	+/- 4,5 T	70 M Ø 10 MM	395 KG	1M50
55 H	+/- 5,5 T	70 M Ø 11 MM	409 KG	1M60
55 HPRO	+/- 5,5 T	70 M Ø 11 MM	435 KG	1M60
65 HPRO	+/- 6,5 T	80 M Ø 12 MM	564 KG	1M80
85 HPRO	+/- 8,5 T	90 M Ø 13 MM	649 KG	2M

HPRO : dérouleur hydraulique de câble pour H
HPRO : hydraulische afrollen van kabel voor H

OPTION / OPTIE :
Radio-commande
Afstandsbediening

Treuils forestiers PROFI
PROFI boslieren

De / Van 6,5 T à / tot 12 T

Fagotteuses
Houtbundelapparaten

Attelage 3-points ou chargeur
Version hydraulique en option

Tractoren versie of frontlader koppeling
Hydraulische versie in optie

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Combinés
Automaten

TITAN 40/20
NEW TITAN 53/40

20 t
40 t

40 cm
53 cm

25-60 cm
25-60 cm

TITAN 43/20

20 t

43 cm

25-50 cm

Deck d'alimentation
Ketting tapijten

De 2 à 4M
2 ou 3 chaînes

Van 2 tot 4M
2 of 3 kettingen

Pinces de débardage
Houttangen

SCORPION 1800

- 3-points ou pour chargeurs (EURO)
- Bras fixe
- Rotator
- Ouverture pince 1M80

- Tractoren versie of frontlader (EURO)
- Vaste arm
- Rotator
- Tang opening 1M80

SCORPION 1800 PREMIUM

- Bras téléscope
- Orientation hydraulique
- Rotator
- Ouverture pince 1M80
- Joystick et élargisseurs en option

- Telescopische arm
- Hydraulische orientatie
- Rotator
- Tang opening 1M80
- Joystick en extensies in optie

Pinces à bois
Houtgrijpers



Ouverture / Opening 1 M- 1M80

OPTION / OPTIE : Rotator

Grappins coupeurs
Snijgrijpers

- Coupe max Ø 260 MM
- Ouverture pince 1M

- Max sned Ø 260 MM
- Tang opening 1M

Treuil pour tronçonneuses
Boslier voor motorzagen

- 1 T - 80 M câble Ø 6 mm
- Vitesse du câble : 0,5 M/s
- Pour tronçonneuses de 3 à 4,8 KW

- 1 T - 80 M kabel Ø 6 mm
- Kabelsnelheid : 0,5 M/s
- Voor motorzagen van 3 tot 4,8 KW

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Lames à neige
Sneeuwschuiven

ECO

- 1M20 - 1M40 - 1M60 - 1M80
- Pour micro-tracteurs
- Pour chargeurs
- 3-points

- 1M20 - 1M40 - 1M60 - 1M80
- Voor compacttractoren
- Voor laders
- 3-punt

LSE 130

- 1M30 - Hauteur 43 CM
- Pour micro-tracteurs de 12 à 25 CV
- Pour tracteurs de 12 à 25 CV

OPTIONS :
Relevage + orientation hydraulique

- 1M30 - 43 CM hoogte
- Voor compacttractoren tussen 12 en 25 PK

OPTIES :
Hydraulisch opheffing en orientatie

PRO LS

- 1M20 - 1M50 - 2M
- Pour tracteurs de 18 à 50 CV

OPTIONS :
Relevage + orientation hydraulique

- 1M20 - 1M50 - 2M
- Voor tractoren tussen 18 en 50 PK

OPTIES :
Hydraulisch opheffing en orientatie

Epandeurs de sel
Zoutstrooiers

3-points / 3-punten

200 - 300 - 450 KG

Cuves acier
ou
polyéthylène
ou inox

Staal
of polyethyleen
of inox vat

Poussé / Geduwde

60 L - Inox

Tractés / Getrokken

ECO

200 - 320 KG

PRO

400 - 480 KG

Cabines

Pour / Voor

Kubota : B1 - B2 - B20 - BX - B30/50 - L3200 - L4100 - L1 - MK - RTV - ...
ISEKI : TM - TH - TXG - TG - TLE - ...
Tracteurs horticoles / tuinbouwtractoren : **Same - Landini - Lamborghini - Deutz - JD - Mac Cormick - TYM - Valpadana - New Holland - Ferrari - Goldoni - Pasquali - BCS - Kioti - Case-Ih - Fiat - LS - MF - Solis - Dongfeng - Branson - ...**

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Pelles excavatrices
Retro-graaf machines

REF	Kg	Godet Graafbak		Prof. Werkdiepte
3.15 TM	285 KG	25 CM	16/30	1M70

OPTION : Bac de nivellement de 80 CM

OPTIE : Niveleerbak van 80 CM

REF	Kg	Godet Graafbak		Prof. Werkdiepte
E 15	250 KG	25 CM	16/30	1M52
E 21	450 KG	30 CM	30/50	2M18
E 24	520 KG	30 CM	40/60	2M48
E 25	620 KG	30 CM	50/70	2M58
E 28	750 KG	30 CM	50/80	2M78
E 30	770 KG	30 CM	50/80	2M96
E 32	1020 KG	30 CM	70/90	3M26
E 35	1200 KG	30 CM	70/100	3M57

C+ HARGEUR

REF	Kg			Profondeur Werkdiepte
MPT-72-800S	410 KG	6,5	72 CM	95 CM
MPT-72-1200P	415 KG	9,5	72 CM	95 CM
MPT-82-1500S	750 KG	9	82 CM	1M70
MPT-82-1500P+	750 KG	14	82 CM	1M70

Accessoires / Toebehoren

...

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

HITACHI

REF	Kg			Profondeur Werkdiepte
ZX10U-6	1110 KG	13,5 cv/pk	1000/780	1780 MM
ZX17U-6	1760 KG	15,6 cv/pk	990/1280	2190 MM
ZX19U-6	1880 KG	15,6 cv/pk	990/1280	2390 MM
ZX26U-6	2720 KG	21,2 cv/pk	1500	2730 MM
ZX33U-6	3510 KG	25,6 cv/pk	1550	3130 MM
ZX38U-6	3960 KG	25,6 cv/pk	1740	3460 MM
ZX48U-6	4660 KG	39,6 cv/pk	1960	5920 MM
ZX55U-6	5140 KG	39,6 cv/pk	2M	6130 MM
ZX65USB-6	6160 KG	57,6 cv/pk	2M	6420 MM

ZX10U-6

ZX17U-6

ZX26U-6

ZX65USB-6

C&F

Transporteurs à chenilles
Transportwagens op rupsbanden

- De 450 KG à 1,5 T
- Transmission hydrostatique

OPTIONS : Chargeur frontal et benne élévatrice

- Van 450 KG tot 1,5T
- Hydrostatische aandrijving

OPTIES : Frontlader en afvoer op hoogte

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

1.1

- 1M85
- 250 KG MAX
- Yanmar L100

2.3

- 1M60
- 450 KG MAX
- Kohler EFI ECV 749

4.2K

- 2M75
- 700 KG MAX
- Kubota D722

5.3K

- 2M75
- 740 KG MAX
- Kubota D1305

7.2K

- 2M90
- 1020 KG MAX
- Kubota D1305

8.4SK

- 2M98
- 1150 KG MAX
- Kubota V1505

NEW

11.6K

- 3M70
- 1950 KG MAX
- Kohler KDI 1903

170 ACCESSOIRES EN OPTION
170 TOEBEHOREN IN OPTIE

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Non freinées / freinées
Ongeremd / geremd

- Simple ou double essieux
- Enkel of dubbelas

Accessoires
Toebehoren

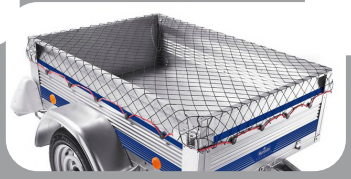

...

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

W821 - W821 PRO

GR1600 II - GR2120 II

ZERO TURN
Z122R - ZD1211

G231 - G261

BX231 - 261

EK-261

NEW

B1 - B2

ST - LX

L1 - L2

GAMME AGRI / LANDBOUW-GAMMA
50 - 170 CV / PK

RTV-X

...

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Attelage et pièces de relevage / Hef en koppeldelen

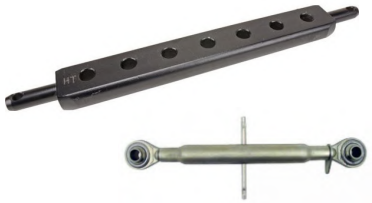

Contrepoids de 25 KG / Frontgewichten van 25 KG

Attache remorque 3-points / 3-punten trekhaken

Boules d'atellage / Trekhaakkogels

Kit relevage pour Kubota et Iseki / Hefset voor Kubota en Iseki



Boitier inverseur PTO / Keerkoppeling PTO

Adaptateur PTO - Cardan / PTO verloopstukken-aftakas

Equipement électrique / Elektrische toebehoren

Rampes de chargement / oprijbruggen

Divers / Diverse

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

Plus d'informations - Liste des concessionnaires
Meer inlichtingen - Verdelerslijst

WWW.SOLISBELGIUM.BE

SOLIS 50 RX

- +/- 50 CV Diesel - 3 cyl
- Direction assistée
- 2 fonctions hydrauliques double-effet

OPTIONS :
Cabine - chargeur frontal - relevage avant

- +/- 50 PK Diesel - 3 cil
- Stuurbekrachtiging
- 2 dubbelwerkenden hydraulisch ventiel

OPTIES :
Cabine - frontlader - fronthef

SOLIS 75/90 CRDI

- Direction assistée - cabine - 4x4
- 2 fonctions hydrauliques double-effet

OPTIONS :
Chargeur frontal - relevage avant

- Stuurbekrachtiging - cabine - 4x4
- 2 dubbelwerkenden hydraulisch ventielen

OPTIES :
Frontlader - fronthef

SOLIS 75/90 Narrow

- Direction assistée - cabine - 4x4
- 2 fonctions hydrauliques double-effet

OPTION :
Relevage avant

- Stuurbekrachtiging - cabine - 4x4
- 2 dubbelwerkenden hydraulisch ventielen

OPTIE :
Fronthef

Importateur Solis BE-LUX

BE-LUX Solis INVOERDER

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

NEW

SOLIS 16

- +/- 16 CV - 3 cyl - 979 CC - 4x4
- +/- 16 PK - 3 cil - 979 CC - 4x4

SOLIS 20

- +/- 20 CV Diesel - 3 cyl - 952 CC - 4x4
- Direction assistée (option)
- 1 fonction hydraulique double-effet

OPTIONS :
Chargeur frontal
Roues gazon / industrie / Galaxy

- +/- 20 PK Diesel - 3 cil - 952 CC - 4x4
- Stuurbekrachtiging (optie)
- 1 dubbelwerkend hydraulisch ventiel

OPTIES :
Frontlader
Gazonwielen / Industriewielen / Galaxywielen

MITSUBISHI MOTORS

SOLIS 26

SOLIS 26 9 + 9

NEW

SOLIS 26 HST

- +/- 26 CV Diesel - 3 cyl - 1318 CC - 4x4
- Direction assistée
- 1 fonction hydraulique double-effet

OPTIONS :
Cabine - chargeur frontal - relevage avant
Roues gazon / industrie / Galaxy

- +/- 26 PK Diesel - 3 cil - 1318 CC - 4x4
- Stuurbekrachtiging
- 1 dubbelwerkend hydraulisch ventiel

OPTIES :
Cabine - frontlader - frontlift
Gazonwielen / Industriewielen / Galaxywielen

OPTIONS / OPTIES

Relevage avant / Frontlift

Chargeur / Frontlader

Cabine

Photos non contractuelles. Toutes les données techniques sont révisables et données à titre purement indicatif.
Alle gegevens mogen veranderen. Neemt contact met ons voor meer inlichtingen.

DURANT
189 Rue de la Grande Veine
B-7370 DOUR

DURANT
48 Rue de la Gendarmerie
B-5600 PHILIPPEVILLE

DURANT
39 Rue du Polissou
B-5590 ACHÊNE (CINEY)

WWW.DURANT.EU
WWW.SOLISBELGIUM.BE

☎ **071/66.74.92**
sprldurant@sprldurant.be