

du 26 mai au 28 juin 2025



STIGA PARK 300 + 85MQ
Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 3000 m², moteur STIGA 414 cc, réglage de coupe manuel, nettoyage facile du plateau sans outil OUICK FLIP, coupe de 85 cm, COMBI 85Q, embrayage électromagnétique









DURANT

durant.eu

PHILIPPEVILLE DOUR ACHÊNE - CINEY BEAUMONT





TONDEUSES **THERMIQUES**



SB 48 TX

Moteur B&S300 - 140 cc. coupe de 48 cm, **tractée**, carter acier soufflant grandes roues 200/200. réglage de coupe centralisé, bac semi-rigide

KIT MULCHING INCLUS











SB 50 TX Moteur Briggs et Stratton 625EXI 150 cc, coupe de 48 cm **tractée**,

carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage, réglage de coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes KIT MULCHING INCLUS











grandes roues 200/280

PRO Motorisé par **ATHENA 08**

Moteur HONDA GCVX 200, 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, 200 **51** cm

2 fonctions : éjection latérale et ramassage arrière, roues avant pivotantes, tractée



SG 50 TXE DEMARRAGE ELECTRIQUE.

Moteur ST140 139 cc, tractée, coupe de 48 cm, carter acier soufflant, **grandes roues 200/280**, bac semi rigide 60 L, réglage de coupe centralisé













Moteur STIGA ST170 OHV 166 cc. coupe de 53 cm, **tractée**, carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions, roues sur roulements à billes KIT MULCHING INCLUS









Moteur HONDA GCVX 170 166 cc, coupe de 53 cm, **tractée** carter acier soufflant, bac semi-rigide 70 L, réglage coupe centralisé 5 positions.











à billes, TONTE MULCHING

GRINDER 52VK Moteur KOHLER HD775- 173 cc, tractée avec variateur de vitesse,

carter acier 52 cm, lame double, roues métal galvanisées double roulement étanche MULCHING GRINDER









URANT,



Motorisé par

Réf. 536HXA Tondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, roues alu

Motorisé par LM5360HXAPRO

Réf. 53HXAPRO fondeuse KAAZ, moteur Honda GXV160, OHV 163 cc, 53 cm, embrayage de lame, entraînement par cardan, grandes roues alu, guidon renforcé, pare-chocs frontal



ka**a**t

TONDEUSES

LE PACK **UN42LI - PACK**

48 V, 42 cm, poussée, réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 bac rigide de 50 L, 2 roues 150/250, Surface conseillée 400 m² Version Pack avec 1 batterie 5 Ah (SBT 550 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus



LE PACK **UN46SLI - PACK**

48 V, 46 cm acier, tractée, réglage centralisé 6 positions 25/75, bac mixte de 60 L, roues 200/200, surface conseillée 500 m². Version Pack 1 batterie 2 Ah (SBT 520 AE) + 1 batterie 4 Ah (SBT 540 AE) et chargeur (SCG515AE) (suivant lot) inclus

KIT MULCHING INCLUS





LE MULCHING? La tondeuse mulcheuse coupe l'herbe tondue en brins très courts aui sont ensuite déposés sur la pelouse pour creer un paillage. Grâce aux brins très courts, un bon mulching

ne se voit pas!









Version Pack avec 2 batteries 4 Ah (2x SBT 540 AE) ou 1 batterie 5 Ah (SBT550AE) (suivant lot) et chargeur (SCG515AE) inclus KIT MULCHING INCLUS















ROBOTS DE TONTE SENTAR

ROBOTS FILAIRES

TONDEUSE SUN-RTS500

Superficie max 500 m coupe flottante 18 cm 3 lames pivotantes, Régl. hauteur par molette de 20 à 60 mm Pente maxi 45 % Livrée avec base filaire wifi et bluetooth



ROBOT **DE TONTE** SUN-RTS2000

Superficie max 2000 m² Coupe flottante 22 cm 3 lames pivotantes Régl. hauteur par molette de 20 à 60 mm Pente max 30 % Capteur ultrasons Multizones. Base filaire Wifi et Bluetooth Évitement ultrason



ROBOT TONDEUSE SUN-RTS1200

Superficie max 1200 m² - Coupe flottante 22 cm - 3 lames pivotantes - Régl. hauteur par molette de 20 à 60 mm -Pente max 30 % - Capteur ultrasons - Multizones -Base filaire - Wifi et Bluetooth - Évitement ultrason



NOTRE CATALOGUE ROBOTS



NOUVEAU ROBOTS VISION

NOUVEAU TECHNOLOGIE SANS FIL PÉRIMÉTRIQUE

Surface conseillée : 800 m², hauteur de coupe min/max : 20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %, système de vision, APP /Wifi / Bluetooth, type de batterie : 20 V 2 Ah



Surface conseillée : 500 m², hauteur de coupe min/max : 20-60 mm, largeur de coupe : 18 cm, pente : 42 %, système de vision, APP /Wifi / Bluetooth, type de batterie : 20 V 2 Ah







ABRI ROBOT en option



ROBOTS DE TONTE SUNSEEKER



2499E

X7 SANS FIL Surface conseillée : 3000 m² RTK + AI + VSLAM

Vision binoculaire Transmission intégrale - AWD Pente 35° / 70 % ANTENNE COMPRISE

BLE À PARTIR DE MAI

RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire pente 17° / 30 %, ANTENNE COMPRISE

X3 SANS FIL

Surface conseillée : 800 m²

DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE ROBOTS



RÉSERVEZ-MOI

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI

X3 PLUS SANS FIL

Surface conseillée : 1200 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, pente 17° / 30 %, ANTENNE COMPRISE

NOUVEAU

TECHNOLOGIE SANS FIL PÉRIMÉTRIQUE



2099⁶

X5 SANS FIL

Surface conseillée : 2000 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 30° / 60 %, ANTENNE COMPRISE 2999°

X7 PLUS SANS FIL

Surface conseillée : 6000 m², RTK + AI + VSLAM, vision binoculaire, transmission intégrale - AWD, pente 35° / 70 %, ANTENNE COMPRISE





ير در د



coupe de 98 cm. Transmission hydrostatique au pied. Démarrage électrique. Essieu acier renforcé. Embrayage électromagnétique













CAPACITÉ MAXIMUM DE 400 KG

LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400 Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg




BALAYEUSE TRACTÉE SP31105

FUJI 3C Moteur STIGA ST400 414 cc, coupe de 98 cm, transmission mécanique, 5 AV + 1 AR,







HERSE DE PRAIRIE SP31113

+/- 1,30 m x 1,50 m **À TRACTER**



FX PRO KW

Largeur de travail 0,97 m. EN KIT

ST550 583 CC BICYLINDRE MONACO TWIN A 2599€

Moteur KAWASAKI FS481V 603 cc, bicylindre, coupe de 108 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, embrayage électromagnétique, grandes roues arrière







ESTORIL HD KW

Moteur KAWASAKI FS600V, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 118 cm, essieu fonte renforcé, pare choc de série, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe,

embrayage électromagnétique. Gamme HD.







Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 3000 m², moteur STIGA 414 cc, réglage de coupe manuel, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 85 cm, COMBI 850, embrayage électromagnétique

STIGA PARK 500 W + 95Q+

LE SAVIEZ-VOUS Choisir une autoportée
ZERO TURN c'est choisirs
LA PERFORMANCE
Le ZERO TURN est une technologie

qui permet à l'autoportée tourner à 360° sans manoeu Sa maniabilité et sa vitesse suppérieure aux autoportées ditionnelles permette une tonte 2 fois plus rapide

Autoportée à coupe frontale hydrostatique, surface conseillée de 7000 m², moteur STIGA bicylindre de 586 cc, hydrostatique, réglage de coupe électrique, nettoyage facile du plateau sans outil QUICK FLIP, coupe de 95 cm, COMBI 95 Q+, embrayage électromagnétique, direction assistée, réglage de coupe électrique, coupe conseillée Combi 100 Q+

QUICK



GREENMAN ZT 48 R

Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton PXI 2400 724 cc, plateau mécanosoudé 122 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 2200. KIT MULCHING EN OPTION



GREENMAN ZT 52 SC Tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, moteur Essence, bicylindre Briggs et Stratton CXI 2500 724 cc, plateau mécanosoudé 132 cm, 3 lames, siège confort avec accoudoirs, transmission Hydro Gear ZT 3800. KIT MULCHING EN OPTION











électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 200 L, embrayage électromagnétique





REMORQUE SP22101 Remorque autoportée ACIER, C.U. 225 kg maxi, 103 x 82 x 29 cm. Polyvalente. **EN KIT**

Motorisé p **MONTREAL KW**

Moteur KAWASAKI bicylindre 603 cc, coupe de 98 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 240 L, embrayage électromagnétique









ISTE ÉGALEMENT VERSION TRACTÉ **ÉPANDEUR SP 31503**

Épandeur rotatif à pousser, capacité maximale de 22 kg. Contrôle du débit par levier en métal, roues sur pneumatiques. Largeur d'épandage de 2 à 3 m. **EN KIT.**



LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM

Levage **hydraulique**, puissance **500 kg**, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127 cm Existe en 300 kg : CLIPLIFT 199

GTR HD C Moteur STIGA ST500, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 92 cm, essieu acier renforcé, parc choc de série, éjection arrière bac 320 L, Siège confort +, phare à LED, embrayage électromagnétique, gamme HD.













CASTELET HD C

Moteur STIGA ST550, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 98 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 2 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.







Moteur STIGA ST500, 452 cc, mono-cylindre, coupe de 102 cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 230 L, embrayage électromagnétique, siège et volant confort, coupe avec roulette anti-scalp.



CARRERA C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.







INTERLAGOS HD C

Moteur STIGA ST600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 122 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD.



Motorisé pa

FORMULA GT HD KW

Moteur KAWASAKI FS600, bicylindre, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, carter de coupe 102 cm, essieu acier renforcé, pare choc de série, éjection arrière bac 320 L, siège confort +, phare à LED, 4 roues anti-scalpe, embrayage électromagnétique. Gamme HD











TONDEUSES ÉBROUSSAILLEUSES



Moteur LONCIN LC 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, 1 roue avant pivotante

166 **/** 52 cm

Motorisé par TD 52 H4

Moteur HONDA GCVx 170 OHV 166 cc, coupe de 52 cm, tractée, hauteur de pe réglable, éjection latérale, 2 roues avant pivotante

166 / 52 cm

ORION R
Honda 6CVx200, largeur de coupe 53 cm, hauteur de coupe 4 positions, éjection latérale, marche avant + marche arrière instantanée avec frein, entrainement de lame par courroie, train avant soudé avec 2 roues pivotantes, capacité de coupe : branches jusqu'à 3 cm de diamètre, type roues increvables : bandage spécial, 350 mm de diamètre, poids : 92 kg

ACCESSOIRES P55 EN OPTION

DÉBROUSSAILLEUSE 53 CM FRAISE 50 CM **FAUCHEUSE 87 CM** BALAIS 105 CM 699€

P55 SEULE

Cellule automotrice Multi Outils seule pouvant être équipée des accessoires figurant dans 196 6 53 cm l'encadré ci-après.



Motorisé par RATO

Moteur RATO, marche AV, guidon réglable, roue increvable, avec double lame







ARIANE R

Moteur RATO RV170 OHV 173 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable,

Motorisé par HONDA

ARIANE H

Moteur HONDA GCVX200 200 cc, coupe de 51 cm, hauteur de coupe réglable, éjection latérale, roue avant pivotante, tractée pivotante, tractée



& Grillo







Moteur Briggs&Stratton 950 E 223 cc, coupe de 62 cm, hauteur de coupe réglable, avancement **hydrostatique** avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière

Motorisé par

Moteur HONDA GX 340 337 cc, coupe de 78 cm, hauteur de coupe réglable, avancement hydrostatique avec marche arrière, guidon réglable en hauteur et déportable, éjection arrière





مللتم

CLIMBER 7.15

Moteur GRILLO GR 452 monocylindre 452 cc, coupe de 85 cm, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires







CLIMBER 8.22

Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656 cc, coupe de 91 cm, série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50 cm.

RIFICATEURS





de 40 cm, 16 doubles couteaux,

Motorisé par **SCARIFICATEUR S40H**

Thermique, moteur HONDA GP 160, 160 cc, carter acier de 40 cm, 16 doubles couteaux, réglages précis par vis



blocage différentiel par pédale, roues semi-agraires, essieu acier, embrayage électromagnétique





CROSSJET SUPER 20 EMAK

Moteur EMAK 708 cc bicylindre, coupe 92 cm, éjection arrière, transmission hydrostatique,

MOTOBINEUSES MOTOCULTEURS



MB35P Moteur L35, marche avant, 4 fraises, largeur de travail de 28 cm Motorisé par

MB25H

Moteur Honda GX25, marche avant 4 fraises, largeur de travail de 28 cm





NOUVEAUTÉ PRODUIT INNOVANT **FAIRTILL** Bioculteur à batterie, vous permettra d'aérer et décompacter vos sols ! Grâce à 2 griffes hélicoïdales contre rotatives. Livré avec chargeur et une batterie

MESO 35P

Moteur R80, marche AV et AR, 4 fraises. disques, largeur de travail 55 cm, roue de transport, guidon réglable

MESO 40B

Moteur Briggs & Stratton 550, marche AV et AR, 4 fraises, disques, largeur de travail 55 cm, roue de transport, quidon réglable



79 6 55 cm



Moteur Loncin TM60, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 75 cm, roue de transport, guidon réglable

ECO 55P

Moteur R210, marche AV et AR, 6 fraises. disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, guidon réglable



Motorisé par **ECOMAX 40H**

Moteur Honda GP160, marche AV et AR, 6 fraises, disques, largeur de travail 80 cm, roue de transport, quidon réglable,





RATO

ROTO 404HD Moteur RATO 208 co

marche AV et AR, 4 fraises, couteaux hélicoïdaux largeur de travail 48 cm, 1 vitesse AV + 1 AR, guidon réglable



Fraise arrière, Moteur HNODA GP 160, 1 vitesse AV + 1 AR, largeur de travail 48 cm guidon réglable



ROTO 507

Moteur SUBARU EX17 169 cc, 2 vitesses AV + 1 AR, largeur de travail 50 cm, guidon réglable













1099€



ONCIN GF200A 196 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, rrière de 58 cm, guidon réglable, roues 5.00-12

LONCIN AVEC FRAISE Moteur LONCIN 6300FA 302 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12















1199€



Barre de upe 137 c







G 85D HONDA AVEC FRAISE

Moteur HONDA GX270 270 cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 cm, guidon réglable, roues 6.5/80-12

ROYEURS RANCHES



UNBK10NB Broyeur de végétaux, moteur Briggs & Stratton CR950, diamètre maxi 8 cm, roues + timon (NON HOMOLOGUE ROUTE)

UNBK1200NR

Broyeur de végétaux, moteur KPC LS420 15 CV, 420 cc, diamètre maxi 10 cm, roues + timon, système de coupe : 2 lames réversibles (NON HOMOLOGUE ROUTE)



1 lame et 6 fléaux, diamètre maxi 40 mm



GTM 1300 Moteur LONCIN G420F. 15 CV diamètre maxi 100 mm





Motorisé par SC GX 390 Broyeur de branches

Moteur Honda GX 390, 389 cc, 13 CV, 2 couteaux et 6 fléaux, diamètre maxi 80 mm



GLOUTON 12 AM Broyeur, composteur, moteur Honda 11.7 CV, capacité de broyage maxi 8 cm, rouleau ameneur mécanique, éjection avec déflecteur orientable, 8 fléaux mobiles + 2 contres lames

FENDEUSES - SCIES

SESC505

- Robuste construction en acier mécanosoudé
 Forte capacité de coupe
 Rallonge de chevalet rétractable livrée de série
 Travail rapide facilité par l'ergonomie de la scie et son couvercle de protection breveté
 Zone de sciage fermée, sécurité garantie

- Lame carbure de Ø 505 mm
 Poids: 65 kg
 Moteur de 3000 W

EXISTE EN MOTEUR THERMIQUE À 1899€

SESC700EU

- Moteur puissant de 3000 W (230 V°)
 Lame carbure très performante de 700 mm
 Zone de sciage fermée, sécurité garantie
 Travail facilité par la position idéale du point d'articulation du chevalet
 Permet de scier plusieurs morceaux de bois simultanément



Fendeuse de bûches ± 22 T, 61 cm de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON CR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route



Livré avec un supportPoids : 59 kg

196 cc, 14 T, 104 cm


GTL 2200 Idem GTL 1400 en 22 T

- SEFE7TV
 Force de fendage de 7 T
 Puissant moteur de 3000 W,
- Fend jusqu'à une longueur de 500 mm Diamètre des troncs maxi 380 mm Poids : 98 kg

- SEFE10TVC
 Force de fendage de 10 T
 Puissant moteur de 3500 W 230 V
 Avec étriers de retenue et releveur de troncs
 Fend jusqu'à une longueur de 1000 mm
 Diamètre des troncs maxi 380 mm
 Poids: 131 kg



Fendeuse de bûche sur essieu routier, position de fendage verticale, homologuée route, moteur HONDA 13 CV, force de pression : 16 T, dégagement de 108 cm, diamètre de bois : 80 cm

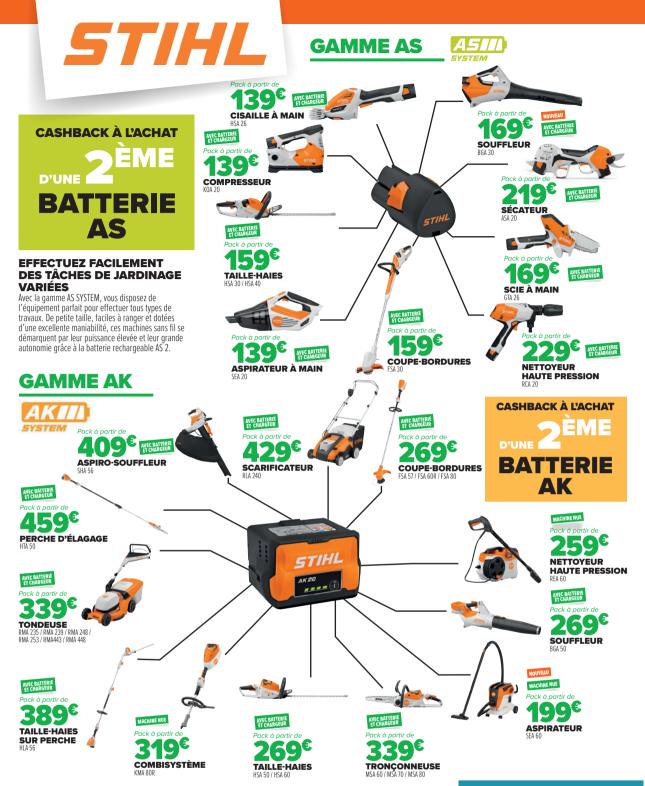

TONDEUSE ROBOTS IMOW®







IMOW 5/5 EVO IMOW 6/6 EVO IMOW 7/7 EVO

MODÈLE	SURFACE MAXI (M²)	PENTE MAXI	TEMPS DE TONTE (PAR SEMAINE EN HEURES)	LARGEUR DE COUPE (CM)	HAUTEUR DE COUPE (MM)		CONNECTIVITÉ AVEC APPLI MY IMOV	SORTIE VOCALE	PACK SIGNATURE LED	PRIX
iMOW® 3	500	40	45	20	20 - 60	NON	Bluetooth	OUI	Avant / + Écran matrice LED	1049 €
iM0W® 4	1000	40	65	20	20 - 60	NON	Bluetooth	OUI	Avant / + Écran matrice LED	1499 €
iMOW® 5 / 5 EVO	1500	40 / 45	75 / 60	28	20 - 60	OUI	Bluetooth, WIFI / + 4G	OUI	Avant / + Écran matrice LED	1999 € / 2599 €
iMOW® 6 / 6 EVO	3000	40 / 45	110 / 90	28	20 - 60	OUI	Bluetooth, WIFI / + 4G	OUI	Avant / + Écran matrice LED	2699 € / 3299 €
IMOW® 7 / 7 EVO	5000	40 / 45	160 / 125	28	20 - 60	OUI	Bluetooth, WIFI / + 4G	OUI	Avant / + Écran matrice LED	3799 € / 4399 €

STIHL



MS 162

Tronçonneuse thermique 30,1 cc, guide 30 cm



GTA 26 (AS2 + AL1)
Tronconneuse compact, guide 10 cm, poids : 1,1 kg.
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS





COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES



Moteur thermique 27.2 650 W, tête nylon auto-cut



Moteur thermique 27.2 cc 750 W avec lame



AUTOPORTÉE

FSA 80 (AK10 + AL101)

Débroussailleuse à batterie, poids : 4,3 kg, livré avec couteau herbe 230-2 BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS

TAILLE-HAIES

BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



HS 45-600

Taille-haies lamier 60 cm moteur



HLA 56 (AK20 + AL101)
Taille-haies sur perche à batterie, lamier 45 cm, poids : 3,8 kg.
BATTERIE ET CHARGEUR COMPRIS



RT 4082

Moteur STIHL EVC400, coupe 80 cm, transmission hydrostatique, bac 250 L

TONDEUSE ROBOT IMOW





TONDEUSES



RMA 239-C

(2 X AK30 + AL101) Tondeuse à batterie, largeur 37 cm, bac 40 L. BATTERIES ET CHARGEUR COMPRIS

RM 248-T Tondeuse thermique, moteur 127 cm³, largeur 46 cm, bac 52 L



HONDA

HRG 416 CPK

Moteur Honda GCVx145-145 cm³, poussée, carter acier anti-corrosion 41 cm

799€

HRG 466 CSK

Moteur Honda GCVx145-145 cm3, tractée, carter acier anti-corrosion 46 cm

969€

HRN 536 CVK

Moteur Honda GCVx170-170 cm³, tractée vitesse variable, carter acier anti-corrosion 53 cm, **MULCHING INTÉGRÉ**.

4409€

HRN 536 CVY

Idem HRN 536 CVK + Rotostop



HRX 537 CVK

Moteur Honda GCVx200-200 cm³, vitesse variable, carte Xenoy 53 cm

MULCHING INTÉGRÉ



HRX 476 CVK Moteur Honda GCVx170-167 cm³, vitesse variable,

carte Polystrong 47 cm MULCHING INTÉGRÉ.



HRD 536 HX

Carter alu, Moteur GXV 160, Rotostop, hydrostatique, largeur de coupe 53 cm

GAMME *Míimo* **II**



Modèle	Surface	Inclinaison maxi.	Coupe	Prix
HRM40	Jusqu'à 400 m²	25%	19 cm	999€
HRM1000	Jusqu'à 1000 m²	45%	22 cm	1399 €
HRM1500	Jusqu'à 1500 m²	45%	22 cm	1889€
HRM520	Jusqu'à 3000 m²	45%	22 cm	2199 €
HRM2500	Jusqu'à 2500 m²	45%	22 cm	2549 €
HRM 3000	Jusqu'à 4000 m²	47%	25 cm	3149 €
HRM 4000 LIVE*	Jusqu'à 4000 m²	47%	22 cm	3569€
* Live = connecté				

4999€

HF 2317 HME

Autoportée, moteur GCV 530. transmission hydrostatique, largeur de coupe 92 cm, embrayage électro-magnétique, bac 280 L

RAMASSAGE



5749€

HF 2417 HB

Autoportée, moteur GCV 530, transmission hydrostatique, largeur de coupe 102 cm, bac 300 L,

HF 2417 HM

Idem HF 2417 HB + Mulching intégré VERSAMOW

RAMASSAGE

DÉBROUSSAILLEUSES



HONDA LA GARANTIE D'UN DÉMARRAGE FACILE

Modèle	CM ³	Moteur	Version	Équipement	Prix
UMS 425 LNET	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Coupe Bordure coudée Fils	359€
UMK 425 UEET	25	Honda 4 Temps GX25	Poignée	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	619€
UMK 435 UEET	35	Honda 4 Temps GX35	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	739€
UMK 450 UEET	50	Honda 4 Temps GX50	Guidon	Tête fils, couteau 3 dents, harnais	859€
UMK 450 XEET IDEM 450 EUE avec système anti-vibrations					

MOTOBECHES

969€ FG 320

Moteur GP 160, largeur de travail 80 cm, 1 vitesse AV et 1 AR, guidon réglable en hauteur et en déport, roue de transport



COMPRESSEURS

EN KIT



SENTAR 860 Z Compresseur coaxial, 50 L moteur 2,5 cv, 230 V, grosses roues, 7 bars, 135 L/mn

PROSIL 2050

compresseur co-axial bi-cylindre, 50 L, moteur 2 cv, 230 V, 8 bars, 170 L/mn

RF 80X 90 bars de service, 430 L/h maxi, 5 m de flexible,

rotabuse. **EN KIT**

RE 130+

2,3 kW, 230 V, 500 l/h max, 135 bars de service. Livré avec



FDX 2 LONCIN

Moteur LONCIN G200F 6 cv Sécurité manque d'huile. Pression 200 bars, débit 720 L/h. Pompe laiton. Flexible 10 m, lance jet réglable - GARANTIE 2+1

9 Motorisé par **FDX ELITE 13/150**

Moteur HONDA GP160 5 cv - Pression 150 bars, débit 780 L/h. Pompe COMET AXD laiton 3 pistons avec vanne thermostatique. Flexible 10 m, lance jet réglable, lance rotative



POMPES THERMIQUES

SCOUT EXTRA EAU CHAUDE 90°, 2700 W, 230 V, pression de 150 Bars, Débit de 540 L/h, enrouleur de 10 m de flexible

enrouleur + 9 m de flexible, rotabuse, jet réglable **EN KIT** ERBAGE MANUEL



Désherbeur thermique PRO pour bouteille, fourni avec 4 m de tuyau, poignée à gachette

POLYFLAM Désherbeur thermique PRO pour bouteille avec chariot en acier

robuste, compatible cube et bouteille 13 kg. roues diamètre 120 mm

QP1

Moteur 4 temps Honda GX25, 7 m³/h.

Motorisé par QP154SX

Moteur 4 temps Honda GXH 50, 18 m³/h, diamètre 40 mm, hauteur refoulement maxi : 31 m.

ELECTROGENES

EM 2800 AVR

Puissance max (LTP) 2800 W, réservoir 3,2 L, autonomie à 50% : 3,2 h, courant régulé AVR, kit brouette



WX 3200 AVR

Moteur 4T Powermate OHV 208 cc, Puissance maxi (LTP) 2950 W, Autonomie 16 h à 50 % de charge, Réservoir 17 L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR

EM 4100 AVR

Puissance max (LTP) 3500W, réservoir 15 L, autonomie à 50% : 8 h, courant régulé AVR, kit brouette













BROUETTES



85 L, une roue motrice, 48 V - 500 W, 1 batterie autonomie 2 à 5 heures suivant charge et pente.

BRE 2R 113 L, 2 roues motrices, 48 V - 500 W, 1 batterie

170 L, 2 roues motrices + 1 AR pivotante, 48 V - 500 W, 2 batteries autonomie 2 à 5 heures suivant charge

Moteur thermique RATO, cuve Galva 85 L, charge max 100 kg en plat et 75 kg en pente (max 35%), frein de sécurité automatique, roues motrices AV Agraires 13x5.00R6 avec blocage + roues AR pivotantes



BROSSE DE DÉSHERBAGE

Motorisé par

HURION PRO Moteur Honda GCVX 200, largeur de travail de 57 cm, brosse équipée de 8 pinceaux métalliques réglables

UN MK 300 GP Capacité de charge de 300 kg moteu Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR

Motorisé par

865x575, Poids: 172 kg

MINI PELLES DIESEL - REMORQUES

TD 12

Mini-pelle +/- 1T2, moteur Kubota D722, largeur 93 cm, profondeur de travail 1,34 m, ligne marteau, canopy, 3 godets.

ÉGALEMENT GAMME CELICHII EN MAGASIN

PORTE-ENGINS LIDER

Porte engin - PTAC 2700/3000/3500 kg, double essieux de 1800 kg. Poids à vide : 670 kg, dimension utiles 300 ou 350 x 170 cm. Freinage à inertie. 2 rampes alu 35 x 160 cm, plancher bois antidérapant. D'autres modèles possibles.

guidon sur silent interchangeable

TARIÈRES



Moteur thermique 2 temps 52 cc, livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm. Utilisation 1 personne

Mini-pelle +/-2T, moteur Yanmar 3TNV70, largeur variable 0,98 m à 1,30 m, 2 vitesses, ur de travail 1,80 m, ligne marteau,



Mini-pelles sur chenilles caoutchouc, moteur thermique de 800 à 1500 kg de force d'arrachement







- 6 AV + 2 AR
- 4X4
- 1 DOUBLE-EFFET

BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL

DIRECTION ASSISTÉE

+/- 1070 KG

CHARGEUR FRONTAL
LEUS GAZON I INDUSTRIE I MIXTE
RELEVAGE AV - CABINE
EN OPTION

• 1 DOUBLE-EFFET

• +/- 1240 KG

DIRECTION ASSISTÉE

À partir de

13999€*

SOLIS 26 HST

- MOTEUR MITSUBISHI +/- 26CV
- 3 CYLINDRES DIESEL
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

• 9 AV + 9 AR AVEC INVERSEU • +/- 1250 KG MOTEUR TIL +/- 22CV
 3 CYLINDRES DIESEL

• +/- 1070 KG

• +/- 1

TRANSMISSION MÉCANIQUE
OU HST

WWW.YANIMAR-AGRI.BE



Z2-481 Moteur essence bicylindre KAWASAKI FR651V, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro, coupe 1,22 m, grande roues, arceau de sécurité rabattable, siège premium, accoudoirs de série. **OPTIONS: KIT MULCHING**



GR 1600 ID Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m

à éjection latérale et mulching intégré.



GR 1600 II

Moteur diesel Z482 2 cylindres, transmission hydrostatique, entraînement boîte et coupe par cardans, coupe 1,07 m à éjection arrière avec bac de 370 L OPTIONS : KIT MULCHING, DÉFLECTEUR D'HERBE ARRIÈRE



4 ROUES MOTRICES

GR 2120 S

Moteur diesel D782 3 cylindres, 4 roues motrices "Glide Steer", transmision hydrostatique, coupe 1,22 m à éjection latérale avec embrayage

hydraulique.

OPTION: KIT MULCHING ADAPTABLE.



4 ROUES MOTRICES COMPACT PUISSANT POLYVALENT

2 AUTRES VERSIONS POSSIBLE BX 231 DV / BX 261 DV

BX 231 D

Moteur diesel D902 3 cylindres, 4 roues motrices gazon, direction assistée, transmission hydrostatique à 2 gammes de vitesses, prise de force ventrale et arrière, relevage hydraulique 3 points capacité 550 kg, 2 distributeurs hydrauliques, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise. OPTION: TONDEUSE VENTRALE À ÉJECTION LATÉRALE, ROUES MIXTES OU INDUSTRIELLÉS...



WWW.KDSSRL.BE NON DISPONIBLE À ACHÊNE



Z1-421 Moteur essence KAWASAKI FR651V 726 cm³, double transmission hydrostatique, rayon de braquage zéro à commande par leviers, coupe 1,07 m

à éjection latérale, accoudoirs et crochet d'attelage de série. OPTIONS: KIT MULCHING.



NEW

Moteur diesel 952 cm3 22 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique **9 vitesses AV** + 3 AR, prise de force 540 et 540 ECO tr/mn, relevage hydraulique **capacité 750 kg**, distributeur hydraulique AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise.

OPTION: CONTREPOIDS AVANT AVEC

SUPPORT



EXISTE ÉGALEMENT EN HST

EK1-261

Moteur diesel 1318 cm³ 26 ch à 3 cylindres, 4 roues motrices agraires, transmission mécanique **9 vitesses AV** + 3 AR, prise de force 540 et **540 ECO tr/mn**, relevage hydraulique capacité **750 kg**, distributeur hydraulique

AR, crochet d'attelage, arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise. OPTION: CONTREPOIDS AVANT AVEC SUPPORT



EXISTE ÉGALEMENT EN HST

L1-382 DW

Moteur diesel D1803 3 cylindres, 4 roues motrices agrairés, direction assistée, transmission mécanique 8 vitesses AV + 4 AR, blocage de différentiel prise de force arrière 540 tr/mn, relevage hydraulique 3 points capacité 900 kg avec contrôle de position. crochet d'attelage arceau de sécurité rabattable, homologué route avec carte grise le plus compact de sa catégorie.



ITILS TRACTEURS

BU 10 SAR

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0.35 cm. basculement central et lame rabot

BU 12 SAR

EXISTE ÉGALEMENT EN 85 CM

ULL 125

ULL 105

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,05 m, 20 couteaux, poids : 135 kg

Benne portée 3 pts, charge utile de 300 kg, profondeur 0,65 cm, largeur 1,20 m, hauteur AV 0,45 cm, AR 0,35 cm, basculement central et lame rabot.

Fraise arrière 3 pts, largeur de travail 1,25 m, 24 couteaux, poids 145 kg



CULTIVATEUR CL110

Largeur de travail 1,10 m, 2 rangées de dents souples. Pour tracteurs de 12 à 50 CV. Rouleau émotteur arrière



BARRE PORTE-OUTILS BA 150

Cadre porte outils 1,50 m avec butteurs PDT



CHARRUE DR14/20/03

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et roue de contrôle



EBOUSEUR DE PRAIRIES D135 1,35 m. CADRE GALVA.

SES DE BÜCHES - SCI CIRCULAIRES - BROYEURS



FENDEUSE DE BÛCHES DE 12T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE12TVPTO

2 vitesses, force de fendage maximale : 12 T, longueur maximale de fendage : 1000 mm, débit de la pompe : 20,5 L/min, poids: 175 kg



FENDEUSE DE BÛCHES DE 16T VERTICALE PTO HYDRAULIQUE INDÉPENDANT

Réf. SEFE16TVPTO Puissance de 16 T, 2 vitesses, longueur allant jusqu'à 1100 mm, course de fendage réglable sur toute la hauteur, roues de transport et attelage trois points, bâti en acier résistant et peinture électrostatique, arceau de retenue à gauche et maintien possible par le releveur de buches de série du côté droit, poids : 242,4 kg.



ESTRF 3018Z Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, poids : 190 kg Fourni avec allonge de trémie.



URAN

ILS TRACTEUR

P180

Epandeur porté 3 pts, cuve acier capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel. Fourni avec cardan.

PL180

Epandeur porté 3 pts, cuve plastique capacité 218 kg, largeur d'épandage 12-14 m. Existe en grande capacité et version spéciale sel. Fourni avec cardan.



C90

Gyrobroyeur, largeur de travail 0.90 m. 2 lames. (existe de 0,90 m à 1,80 m). Fourni avec cardan.



poids : 140 kg. **Fourni avec cardan**.

PRO JUSQU'À 4 CM **BROYEURS À MARTEAUX GAMME SFM** De 1 m à 2,25 m. Départ hydraulique en option.



Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,25 m, 40 couteaux Y, poids : 150 kg.



TC480L

Largeur de coupe 1,20 m, 3 lames, éjection latérale, poids: 166 kg. Fournie avec cardan. KIT MULCHING EN OPTION



Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1 T, dimensions 160 x 100 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.



TC590AR

Largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids : 198 kg. Fournie avec cardan. Existe en 1,20 m, 1,80 m et 2,35 m. KIT MULCHING EN OPTION.



RM25TH4

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 2,5 T, dimensions 240 x 120 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 2 essieux,



DISCO 125

Broyeur à fléaux, largeur de travail 1,19 m, 40 couteaux Y, poids : 195 kg. Option: Version «TOP» (Visuel avec option TOP) avec déport mécanique 5 positions



CENTURION SUPER 106

Broyeur d'accotement 1,06 m déportable et inclinable. Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client une technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le CENTURION SUPER peut équiper des tracteurs d'une puissance de 60 HP maximum. Produit sûr et avec un excellent rapport qualité prix.



RM15TH2

Remorque microtracteur hydraulique, capacité 1,5 T, dimensions 210 x 110 x 40 cm, bennage hydraulique simple effet, non homologué route, béquille fixe de série, ridelles galvanisées rabattables, anneau tournant, 1 essieu.



Epareuse 3 points avec stabilisateurs, rotor 60 cm à double sens de rotation, portée latérale maxi 2,50 m et verticale maxi 3,10 m, poids: 385 kg, fournie avec cardan

REMORQUES PRO BOIS (PTAC 750 KG)

1 ESSIEU



2MX1M30

2M20X1M30

2M58X1M30

SSIEUX



20X1M30

2M58X1M50 2M58X1M30 3MX1M30

REMORQUES PRO GALVA **CHAUD**



ROBUST 39394
PTAC 750 kg, masse à vide 274 kg, dimensions utiles 253 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 2 x 750 kg, 2 essieux, roue jockey Ø 48



ROBUST 42350

REHAUSSES TÔLES PERFORÉES EN OPTION 399€ TTC

PTAC 750 kg, masse à vide 206 kg, dimensions utiles 203 x 134 x 50 cm, roues 155/70R13, résistance essieu 750 kg, 1 essieu, roue jockey Ø 48. Ridelles avant et arrière rabattables

ATEAUX ROUES DESSOUS (PTAC 750 KG)

BENNES (PTAC 750 KG)



PLATEAU ROUES DESSOUS 2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle

PLATEAU ROUES DESSOUS

 $3~\mathrm{m}~\mathrm{x}$ 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, porte-échelle

REHAUSSES GRILLAGÉES 70 CM EN OPTION 699€ TTC

BENNE

2,60 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle

BENNE

3 m x 1,50 m, ridelles 30 cm, 2 essieux, pompe manuelle, porte échelle



Dimension 253 x 147 x 30 cm, roue jockey, pompe manuelle

REMORQUES PORTE-VOITURES



LIDER 39750

PTAC 1300 kg, dimension utile 361 x 185 x 11 cm, roues 165R13C, 1 essieu 1300 kg, roue jockey diamètre 60, cales de roues et treuil fournis de série

3,80€нт

LIDER 39770 Idem en PTAC 1600 kg.

EMORQUES PLATEAUX **OUES DESSOU**



À partir de

Modèle	PTAC KG	Dimensions	Roues	Essieux
33630	1500	355X180	195/55X10C	1 X 1500
34632	2000	355X180	195/55X10C	2 X 1000
32680	3500	406X215	195/55X13C	2 X 1800
32660	3500	506X215	195/50R13C	2 X 1800

CCESSOIRES REMORQUES

RAMPES ACIER GALVANISÉ 10-279

Paire de rampes galvanisées 1,95 m x 22,5 cm. Charge maxi 350 kg/paire



RAMPES ALU PLIANTES 10-277 Paire de rampes aluminium

Pliante 2,27 m x 29 cm Charge maxi 450 kg/paire





ASSEMBLÉES EN FRANCE III

REMORQUES **PLATEAUX UTILITAIRES**



IDER 40370

PTAC 750 kg, essieu 750 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 155/70R13, roue jockey diamètre 48 et hayon arrière de série

,58€нт €TTC

LIDER 40380
PTAC 1000 kg, essieu freiné 1000 kg, dimension utile 304 x 171 x 10 cm, roues 185/70R13, roue jockey diamètre 60 et hayon arrière de série



RAMPES ALU 10-293

Paire de rampes aluminium 2,50 m x 26 cm - courbées

Charge maxi 1000 kg/paire



RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H65/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 1700 kg/paire

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/25S300

Longueur 250 cm, largeur 30 cm, capacité 3600 kg/paire

RAMPES ALU PROFESSIONNELLES H100/32S300

Longueur 320 cm, largeur 30 cm, capacité 2550 kg/paire





Garantie constructeur un an pièces et main d'oeuvre

Cotisations Recupel, Behat et Recytyre non comprises

4 MAGASINS POUR VOUS SERVIR:

DURANT

PHILIPPEVILLE

48, rue de la Gendarmerie

B-5600 PHILIPPEVILLE

() 071/66.74.92

DURANT

NEW BEAUMONT

30, chaussée de Mons **B-6500 BEAUMONT**

() 071/11.52.99

DURANT

DOUR

189, rue de la Grande Veine

B-7370 DOUR

(£) 065/75.01.95

DURANT

NEW ACHÊNE - CINEY Zoning industriel

39, rue du Polissou

B-5590 ACHÊNE - CINEY

() 0496/52.28.89

WWW.DURANT.EU - sprldurant@sprldurant.be